

## GOGAFIX KEL-DPF Kabeldurchführungstüllen // cable grommets

**Material / material:** Gewinding Polyamid, Dichttülle Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- & silikonfrei /  
thread ring polyamid, sealing grommet elastomere self extinguishing & halogen- and silicone-free

**Schutzart / protection grade:** IP66/68

**Betriebstemperatur / service temperature:** -40°C - +90°C

**Ausbruch / cutout:** metrische Standardausbrüche / metric standard cutouts

**Gewindelänge / thread length:** 14 mm



Typ	Außendurchmesser mm	Gewinde	Klemmbereich mm	VPE Stk.	ArtNr grau	€ /Stk.
type	outer diameter	thread	clamping range	PU	grey	/pc.
KEL-DPF 25 3-12	39	M25x1,5	3 - 12	5	233485	5,59
KEL-DPF 32 6-18	46	M32x1,5	6 - 18		233486	8,17
KEL-DPF 40 12-27	54	M40x1,5	12 - 27		233487	10,52
KEL-DPF 50 22-36	64	M50x1,5	22 - 36		233488	14,61
KEL-DPF 63 27-50	77	M63x1,5	27 - 50		233489	18,47
KEL-DPF 75 39-60	89	M75x1,5	39 - 60	1	233489M75	26,75
KEL-DPF 85 48-70	99	M85x2	48 - 70		233489M85	30,03



## GOGAFIX KEL-JUMBO flex Kabeldurchführungstüllen // cable grommets

**Material / material:** Rahmen Polyamid, Dichttülle Elastomer UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei /  
thread frame polyamid, sealing grommet elastomere self extinguishing & halogen- and silicone-free

**Schutzart / protection grade:** IP54

**Betriebstemperatur / service temperature:** -40°C - +90°C

**Ausbruch / cutout:** rund / round, Ø-Kabel / cable +20%



Typ	Klemmbereich mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	clamping range	PU		/pc.
KEL-JUMBO flex 27-48	27 - 48	1	233480	28,95
KEL-JUMBO flex 47-68	47 - 68		233481	29,24



## GOGAFIX KEL-ULTRA flex Kabeldurchführungstüllen // cable grommets

**Material / material:** Befestigungsring & Blindplatte / mounting ring & blind plate Stahlblech verzinkt / galvanized steel sheet,  
Dichttülle / sealing grommet Elastomer, UL 94-V0 selbstverlöschend & halogen- und silikonfrei / self extinguishing & halogen- and silicone-free

**Schutzart / protection grade:** IP66 bei Befestigung mit 8 Schrauben / when mounted with 8 screws

**Betriebstemperatur / service temperature:** -40°C - +90°C

**Ausbruch / cutout:** Leitungsdurchmesser / cable diameter +30% (max. 140 mm)



Typ	Klemmbereich mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	clamping range	PU		/pc.
KEL-ULTRA flex 1	25 - 90	1	233482	47,71
KEL-ULTRA flex 2	75 - 115		233483	47,71



## GOGAFIX KDF-3 Zwiebelplatten rund // onion plate cable entry grommets

Die einzelnen Ringe werden je nach benötigtem Durchmesser abgeschält / the single membrane rings are peeled off according to the required diameter

**Material / material:** Elastomer, halogen-, silikonfrei / elastomere, halogen-, siliconefree


**Schutzart / protection grade:** IP 65

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +80°C

**Höhe / height:** 11 mm

**Zulassung / approval:** EN45545-2

Typ	Dichtbereich mm	Ausbruchgröße mm	VPE Stk.	ArtNr RAL7035	€ /Stk.
type	sealing range	cut out size	PU		/pc.
KDF-3-RW-25	5 - 16	25,3	10	235125RW	5,14
KDF-3-RW-32	5 - 22	32,3	10	235126RW	6,61
KDF-3-RW-40	8 - 28	40,4	10	235127RW	7,84
KDF-3-RW-50	8 - 36	50,3	10	235128RW	10,57

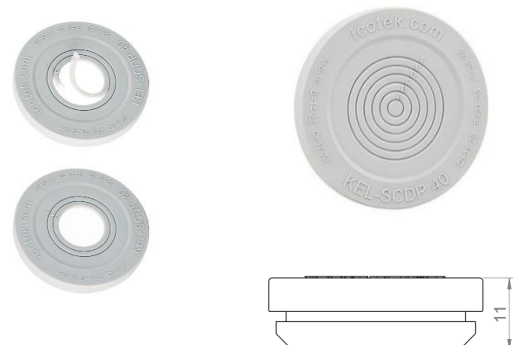

Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved