

Schrauben M6 zur Befestigung der Schienen inkl. KL15-1-T+N und KL15-2-T+N

M6 screws for bar fastening included for. KL15-1-T+N and KL15-2-T+N

Kit zur Befestigung der Abdeckung inkl. KL15-1-T+N (siehe ArtNr. 175189) und KL15-2-T+N/

protection screen fastening kit included for KL15-1-T+N (see artnr. 175189) and KL15-2-T+N

Kit zur direkten Befestigung auf DIN-Schiene inkl. KL15-2-T+N / direct fastening kit on DIN rail included for KL15-2-T+N

Material / material: Polyamid 6.6 m. 30% Glasfaser, selbstverlöschend UL 94-V0 / polyamid 6.6 reinforced w. 30% fiberglass, self-extinguishing UL 94-V0

Betriebstemperatur / operating temperature: -40°C - +130°C

Temperatur bei laufendem Betrieb / temperature at work: +125°C

Erweichungstemperatur / softening temperature: +250°C

Glühdrahtprüfung / glow wire test: +960°C

Farbe / color: schwarz / black


Gelochte Cu-Schienen siehe Katalog GOGAFLEX /
prepunched copper rails please see GOGAFLEX catalogue

GOGATERM KL 15 Halterung f. Verteiler / bracket for distributor

Typ	A	B	C	D	E	VPE	ArtNr	€
type	A	B	C	D	E	PU		/pc.
KL15-1-T+N	150	54	15	130	-	8	175180	9,39
KL15-2-T+N	216	117	34	200	-	2	175181	25,67
KL15-3-T	180	55	18	-	60	1	175182	20,29
KL15-4-T+N	240	55	18	-	60	1	175183	26,32
KL15-5-T+N	190	105	20	163	-	1	175184	12,01


Typ	Querschnitt Schiene	I _{cc, pk}	11,9	13,6	24	30	48,3
type	cross-section rail	I _N	7	8	12	15	23
		Abstand / space (mm)					
KL15-1-T+N	15x5	150	561	455	258	150	-
	20x5	250	647	526	266	150	-
KL15-2-T+N	15x5	150	682	554	314	250	100
	20x5	250	788	640	363	261	100
	32x5	400	980	980	410	261	100
	20x10	500	980	980	410	261	100
	30x10	630	980	980	410	261	100

Typ	Querschnitt Schiene	I _{cc, pk}	30	34	44,1	50,4	54,6	60,9	75,6
type	cross-section rail	I _N	15	17	21	24	26	29	36
		Abstand / space (mm)							
KL15-3-T,	20x5	250	600	-	400	-	200	-	-
	20x10	500	-	600	-	400	-	200	-
KL15-4-T+N	30x5	400	-	-	600	-	-	400	200
	30x10	630	-	-	600	-	-	400	200

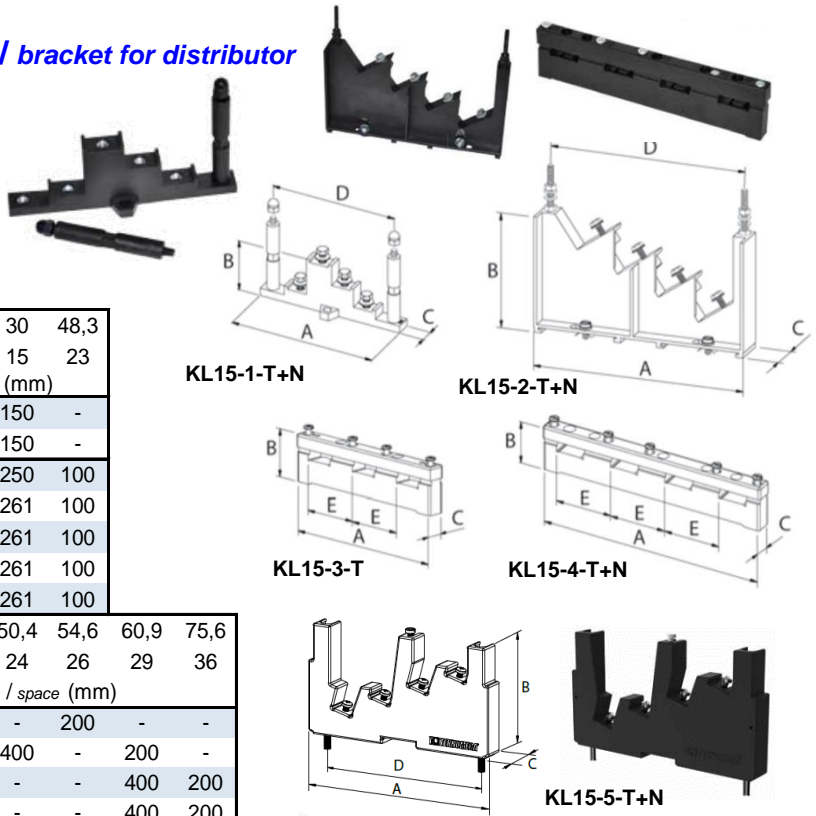

GOGATERM KL 15 Schutzabdeckung / safety cover


Typ	Hinweis	A	B	C	VPE	ArtNr	€
type	note	A	B	C	PU		/pc.
KL15-5	zur Unterstützung / for support KL15-3-T	185	36	23	1	175184	12,01
KL15-6	zur Unterstützung / for support KL15-4-T+N	245	36	23	1	175185	a.A.

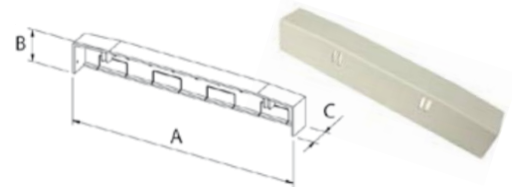

GOGATERM KL 15 Schutzabdeckung, kalt verformbar / cold bendable protection cover

Material / material: PETG (Polyäthylenterephthalat)

Typ	H	L	S	VPE	ArtNr	€
type	H	L	S	PU		/pc.
KL15-7	1.000	2.000	3	1	175186	223,00
KL15-8	1.000	215	3	5	175187	a.A.
KL15-9	1.000	150	3	5	175188	a.A.

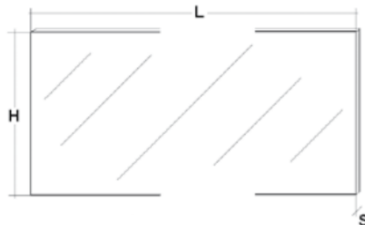


GOGATERM KL 15 Abstandshalter z. Halterung d. Schutzabdeck. / spacer to hold prot. cover

Material / material: Polyamid 6.6 m. 30% Glasfaser / Polyamid 6.6 w. 30% glass fiber

Farbe / color: schwarz / black

Typ	Inhalt	Gewinde	H	CH	VPE	ArtNr	€
type	content	thread	H	CH	PU		/pc.
KL15-10	4x Abstandshalter + 4x Hutmutter / 4x spacer + 4x cap mother	M6	70	10	10	175189	a.A.



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATEM KL 15 fertige Sets / complete kits


Bestehend aus / consisting of:

Kupferschienen (Bereich, Länge und Anzahl der Bohrungen wie in der Tabelle unten angegeben) /
Copper bars (range, length and number of holes as indicated in the table below)

Halterungen für den Verteiler / brackets for the distributor

Abstandhalter für die Schutzabdeckung / spacer for protective cover

Schutzabdeckung, geschnitten, gebogen und gebohrt - in passender Größe /
protective cover, cut, bent and drilled - in a suitable size

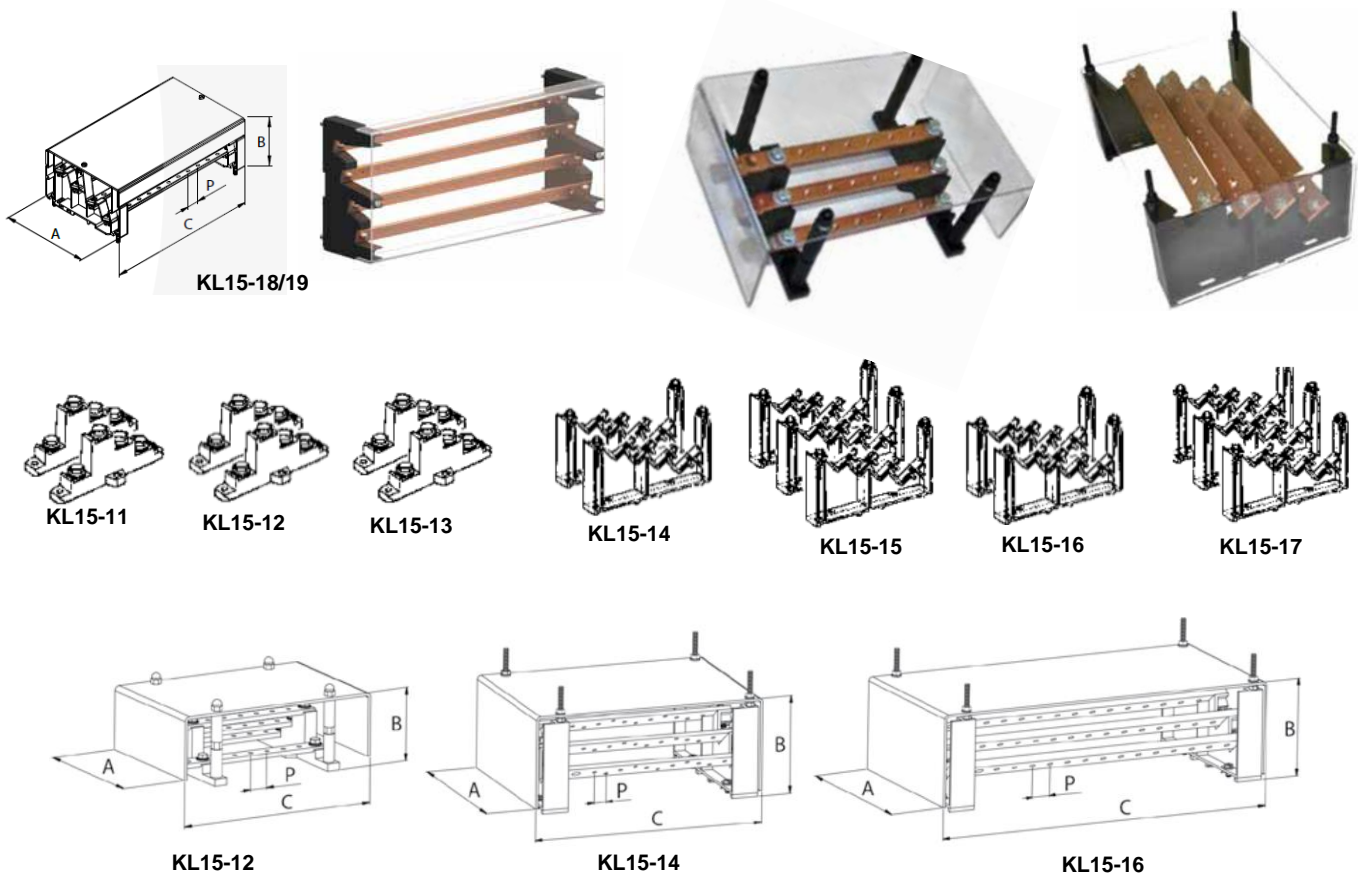

Typ	I_N	$I_{cc_{rms}}$	Ø. Schiene	A	B	C	P	VPE	Eingänge	Ausgänge	Halterung	Anzahl	€
type	I_N	$I_{cc_{rms}}$	cross section rails	A	B	C	P	PU	inputs	outputs	holder artnr	numb. of holders	/pc.
KL15-11	160	15	15x5	150	81	230	20	1	1x $\varnothing 8,5$	6x M6	175180	2	175170 a.A.
KL15-18	160	10	15x5	190	108	320	25	1	1x $\varnothing 8,5$	10x M6	175184	2	175177 a.A.
KL15-12	250	15	20x5	150	81	230	20	1	1x $\varnothing 8,5$	6x M6	175180	2	175171 a.A.
KL15-19	250	10	20x5	190	108	420	25	1	1x $\varnothing 8,5$	14x M6	175184	2	175178 a.A.
KL15-13	250	10	20x5	150	81	430	20	1	1x $\varnothing 8,5$	10x M6	175180	2	175172 a.A.
KL15-14	400	13	32x5	216	127	305	17,5	1	1x $\varnothing 10,5$	11x M6	175181	2	175173 a.A.
KL15-15	400	15	32x5	216	127	480	17,5	1	1x $\varnothing 10,5$	20x M6	175181	3	175174 a.A.
KL15-16	630	12	30x10	216	127	455	25	1	1x $\varnothing 10,5$	14x M8	175181	2	175175 363,00
KL15-17	630	15	30x10	216	127	555	25	1	1x $\varnothing 10,5$	17x M8	175181	3	175176 a.A.

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved