


GOGASWITCH VK Verdrahtungskanäle geschlitzt / wiring duct slotted

Material / material: Hart / hard PVC schwer entflammbar / hardly inflammable UL 94 V0
Temperaturbeständig bis / temperatur-resistant up to: 65°C, nach / according to DIN53400 / B
Farbe / color: RAL 7030, Stangen zu / poles á 2 m


Nur ganze VPE /
only full PU's

Breite x Höhe mm	VPE m	ArtNr	€
<i>wide x height</i>	<i>PU</i>		<i>/m.</i>
16x16	100	25520001616	2,67
25 x 30	60	25520002530	3,22
25 x 40	48	25520002540	3,20
25 x 60	32	25520002560	4,43
25 x 80	40	25520002580	5,56
25 x 100	48	25520025100	7,22
30 x 60	32	25520003060	4,85
30 x 80	36	25520003080	5,45
40 x 40	48	25520004040	3,79
40 x 60	32	25520004060	5,24
40 x 80	28	25520004080	6,77
60 x 40	36	25520006040	4,74
60 x 60	32	25520006060	6,85
60 x 80	20	25520006080	7,64
60 x 100	16	25520060100	10,62
80 x 60	24	25520008060	9,29
80 x 80	20	25520008080	8,87
100 x 60	16	25520010060	9,29
100 x 80	16	25520010080	10,69
100 x 100	8	25520100100	12,34
120 x 60	16	25520012060	11,44
120 x 80	16	25520012080	11,47

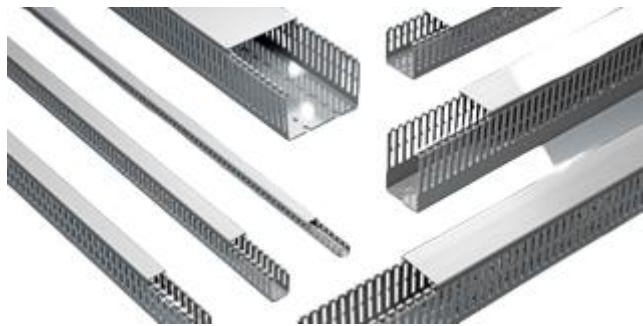


GOGASWITCH DHK Drahthalter / wire holders

Typ	Name	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>name</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
DHK	Drahthalteklammer / wire holder	50	256006	2,03
VKHZ	Haltezung / support piece	50	256007	1,99

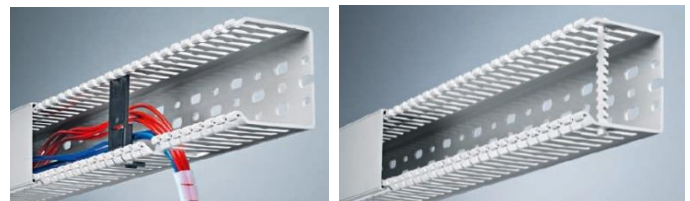

GOGASWITCH SN Spreiznieten / push-in rivets

Material / material: Polyamid 6 nach / according to UL 94 V2

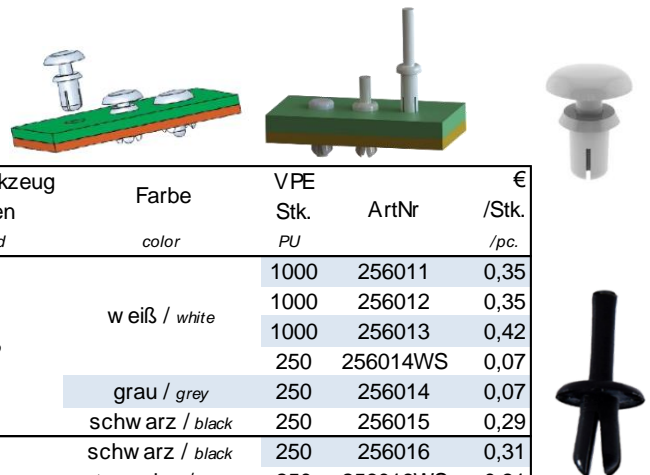


Typ	Befestigungsbohrung mm	für Dicke mm	Kopf-Ø mm	Montagewerkzeug empfohlen	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>mounting hole</i>	<i>for thickness</i>	<i>head diameter</i>	<i>tool needed</i>	<i>color</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
SN1	4,1-4,2	4,5-5,5	8	nein / no	weiß / white	1000	256011	0,35
SN2	5,1-5,2	4,5-5,5	9			1000	256012	0,35
SN3	6,1-6,2	3,5-5,5	12			1000	256013	0,42
SN4	5,0	1,5-7,0	8,5			250	256014WS	0,07
SN4	5,0	1,5-7,0	8,5		grau / grey	250	256014	0,07
SN5	5,0	3,0-7,0	9		schwarz / black	250	256015	0,29
SN6	6	2,0-8,0	10	ja / yes	schwarz / black	250	256016	0,31
SN6	6	2,0-8,0	10		naturweiss / natural	250	256016WS	0,31
SWZ2	Setzwerkzeug / tool f. SN6, NETTOPREIS / net price					1	256008	53,80


Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Technische Daten / technical data


VK 40mm Höhe/height/hauteur

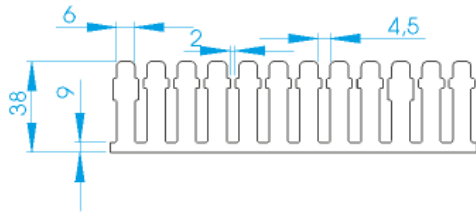


VK 80mm Höhe/height/hauteur

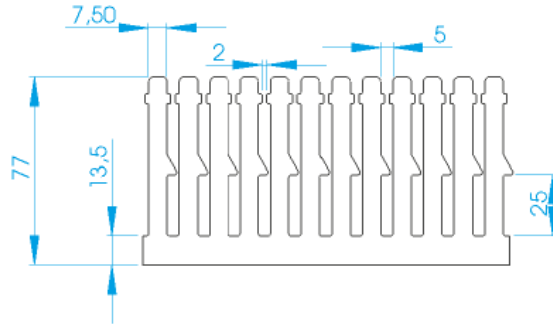

VK 60mm Höhe/height/hauteur

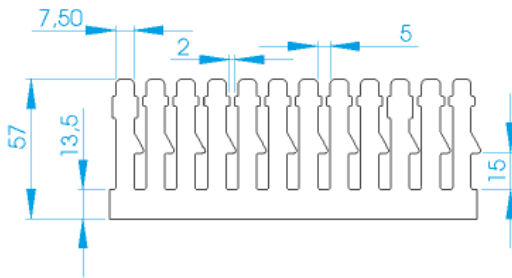


VK 100mm Höhe/height/hauteur

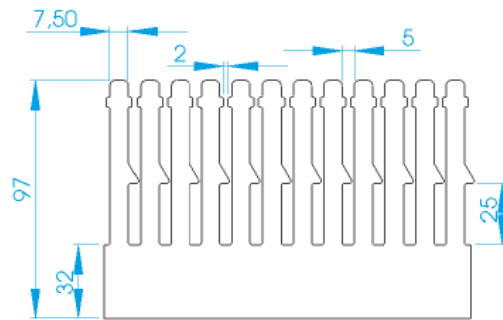


VK 25mm Breite/Width/Largeur



VK 80mm Breite/Width/Largeur

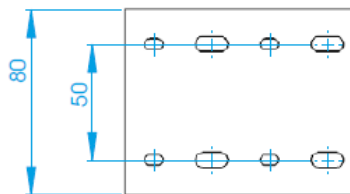


VK 120mm Breite/Width/Largeur



VK 30mm Breite/Width/Largeur





VK 100mm Breite/Width/Largeur



VK 40mm Breite/Width/Largeur



VK 60mm Breite/Width/Largeur

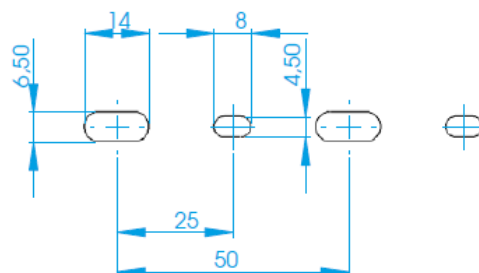

GOGATool AVK80 Ausklinkzange / notching pliers

Spezialzange zum Ausklinken von Stegen aus Verdrahtungskanälen /
special pliers for notching webs in wiring ducts
Sauberer, gratfreier Schnitt bis zum Kanalboden / Clean, burr-free cut to the channel floor
Matrize mit integriertem Auswerfer der Abschnittslängen / Die with integrated ejector of section lengths

Schnittlänge / cutting length: 80 mm
Schnittbreite / cutting width: 24 mm

Typ	Länge	Gewicht	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>length</i>	<i>weight</i>		<i>/pc.</i>
AVK80	260	660	12800273	131,20



GOGATool PSVK110 Pelikanschere / pelican scissors

Zum gratfreien Schneiden von Kunststoffplatten, Sockelleisten und Kabelkanälen /
For burr-free cutting of plastic plates, skirting boards and cable ducts
Sehr gute Schneidwirkung auch an der Scherenspitze / very good cutting action also at the cutting tip
Gleichbleibende Handkraft über die gesamte Schneidlänge durch optimale Hebelübersetzung /
Constant hand force over the entire cutting length thanks to optimum lever ratio




Typ	Ausführung	Schnittlänge	Länge	Gewicht	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>version</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>g</i>		<i>/pc.</i>
PSVK110	mit Auflage für Platten & Kanäle / with cover for plates & channels	110	280	630	12800270	109,90
	Ersatzmesser / replacement knife 110 mm	-	-	60	12800271	28,04
	Ersatz-Auflage / replacement cover	-	-	110	12800272	10,08

Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, NET PRICES
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved




GOGASWITCH RX Kabelkanal / cable duct

Mit oder ohne Klebefolie / with or without adhesive foil
 einfach Kabel eindrücken / simply press in the cable
 kräftiges Verriegelungselement / tight locking element
 gute Luftkühlung bedingt durch Kanalform / good air cooling
 flexible Leitungsführung auf unebenen Flächen und um Ecken /
 flexible cable routing on uneven surfaces and around corners
 einfache Handhabung durch Länge 500 mm / easy handling – just 500mm long
 schnelle Befestigung durch längs- und querliegende Langlöcher /
 Fast mounting by longitudinal and transverse slots
 leichtes Ablängen z.B. mit Seitenschneider / easy cutting (eg. with side cutter)
 4-kant Profil grau / square profile, grey
 geprüft nach CSA C22.2 und UL 508 / approved to CSA C22.2 and UL 508

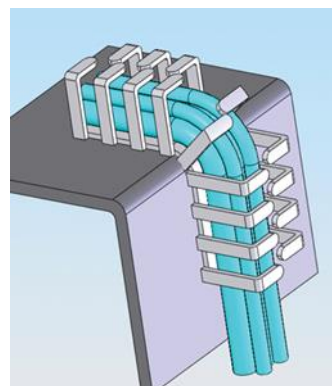


Mit Klebefolie / with adhesive foil

Typ	Außenabmessungen mm	Innen-Querschnitt mm ²	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	outer dimension	inner section	PU		/pc.
RX1313-4	12,5 x 12,5	110	112	25520601313	3,97
RX1616-4	16 x 16	185	84	25520601616	4,60
RX2020-4	20 x 20	320	112	25520602020	5,33
RX2525-4	25 x 25	500	70	25520602525	14,12
RX3030-4	30 x 30	720	50	25520603030	7,18
RX4040-4	40 x 40	1320	50	25520604040	9,13
RX5050-4	50 x 50	2040	32	25520605050	11,71



Ohne Klebefolie / without adhesive foil


Typ	Außenabmessungen mm	Innen-Querschnitt mm ²	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	outer dimension	inner section	PU		/pc.
RX1313-0	12,5 x 12,5	110	112	25520501313	3,35
RX1616-0	16 x 16	185	84	25520501616	3,66
RX2020-0	20 x 20	320	112	25520502020	3,97
RX2525-0	25 x 25	500	70	25520502525	4,98
RX3030-0	30 x 30	720	50	25520503030	5,61
RX4040-0	40 x 40	1320	50	25520504040	7,09
RX5050-0	50 x 50	2040	32	25520505050	9,13



GOGASWITCH KSH & KSM Kabelsammelhalter / cable holder

Für Wand- und Deckenmontage / for wall and roof mounting
 Montageabstand bei voller Belegung zwischen 50 und 60 cm / mounting distance at full use between 50 and 60 cm
 Material: halogenfreies, hochschlagzähes PP, (lichtgrau) bzw. verzinktes Stahlblech /
 halogenfree, impact resistant PP (lightgrey) RAL 7035, respectively coated steel

Typ	Material	Größe für	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.	
type	material	size for	PU		/pc.	
KSH15	Kunststoff / plastic	15xKabel / cable	NYM 3x1,5	100	251040	0,66
KSH30	Kunststoff / plastic	30xKabel / cable	NYM 3x1,5	50	251041	0,79
KSM15	Metall / metal	15xKabel / cable	NYM 3x1,5	50	251045	0,57
KSM30	Metall / metal	30xKabel / cable	NYM 3x1,5	25	251046	0,97

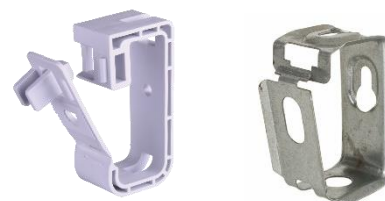

GOGASWITCH ADS Verschlussstreifen / blanking plate

für Verteilergehäuse / for distributor enclosure

Typ	Länge mm	Farbe	VPE Stk.	ArtNr	€ Stk.
type	length	color	PU		/pc.
ADS-1 (12 Einheiten / units)	220	grau / grey	50	299201GR	1,18
		hellgrau / lightgrey		299201HGR	
		schwarz / black		299201SW	
ADS-2	1000	grau / grey	20	299202GR	4,45
		hellgrau / lightgrey		299202HGR	
ADS-3 (12 Einheiten / units)	220	grau / grey	50	299203GR	1,18
		hellgrau / lightgrey		299203HGR	
		schwarz / black		299203SW	



Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved