

GOGAFIX MS2 /EMV2 EX

EX-Verschraubungen Messing



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

GOGAFIX MS2 EX

preiswerte Messing Ex-Verschraubung

Material: Messing vernickelt
Dichteinsatz: Neoprene
Schutzart: IP66/68
Temperaturen: -20°C bis +80°C
Zertifikat: CESI 03 ATEX 305 X
Zulassung: Ex II 2 GD, EEX i II / e II

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
M12x1,5	3-6,5	14	12	237011	1,83
M16x1,5	4-8	17	12	237012	2,31
M20x1,5	6-12	22	15	237013	3,45
M25x1,5	10-14	24	15	237014	4,34
M32x1,5	13-18	30	15	237015	6,01
M40x1,5	18-25	40	18	237016	8,96
M50x1,5	22-32	50	18	237017	16,41
M63x1,5	34-44	64	18	237018	28,78



metrisch


GOGAFIX EMV2 EX

Preiswerte Messing Ex-Verschraubung
 Durchgehendes Schirmgeflecht wird mit drehbarem
 Federring kontaktiert.

Material: Messing vernickelt
Dichteinsatz: Neoprene
Schutzart: IP66/68
Temperaturen: -20°C bis +80°C
Zertifikat: CESI 03 ATEX 305 X
Zulassung: Ex II 2 GD, EEX i II / e II

**Patentiertes System mit
 drehbarer, integrierter
 Kontaktfeder**

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
M12x1,5	3-6,5	14	12	237121	5,64
M16x1,5	4-8	17	12	237122	6,18
M20x1,5	6-12	22	15	237123	7,29
M25x1,5	10-14	24	15	237124	9,37
M32x1,5	13-18	30	15	237125	11,63
M40x1,5	18-25	40	18	237126	17,90
M50x1,5	22-32	50	18	237127	30,17
M63x1,5	34-44	64	18	237128	44,11



metrisch

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend
 Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX EMV EX

EX-Verschraubungen Messing



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

GOGAFIX EMV EX

Messing Ex-Verschraubung

Installation mit Geflecht- geschirmten Rundkabel
 Schirm endet in der Verschraubung

Material: Messing vernickelt
Dichteinsatz: Neoprene
O-Ring: Perbunan
Schutzart: IP 68 -5bar
Temperaturen: -40°C bis +100°C
Zertifikat: LCIE 97 ATEX 6005 X
Zulassung: Ex II 2 GD, EEX e II

Wir liefern sicher

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
M12x1,5	4-8	18	7	237101	8,39
M16x1,5	6-11	22	8	237102	8,39
M20x1,5	8,5-13	24	8	237103	8,39
M25x1,5	13,5-18	30	9	237104	9,23
M32x1,5	17,5-25	41	10	237105	22,70
M40x1,5	24,5-33,5	52	11	237106	54,20
M50x1,5	33-43	63	12	237107	77,80
M63x1,5	42,5-55	77	13	237108	148,70




metrisch

GOGAFIX EMV EX

Messing Ex-Verschraubung

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
PG7	1,5-5	15	7	237600.1	a.A.
PG7	4-8	18	7	237600.2	a.A.
PG9	6-11	22	8	237601	a.A.
PG11	6-11	22	8	237602.1	a.A.
PG11	8,5-13	24	8	237602.2	a.A.
PG13,5	8,5-13	24	8	237603	a.A.
PG16	13,5-18	30	9	237604	a.A.
PG21	13,5-18	30	9	237605.1	a.A.
PG21	17,5-23,5	41	10	237605.2	a.A.
PG29	17,5-25	41	10	237606.1	a.A.
PG29	24,5-31,5	52	11	237606.2	a.A.
PG36	24,5-33,5	52	11	237607.1	a.A.
PG36	33-40,5	63	12	237607.2	a.A.
PG42	33-43	63	12	237608	a.A.

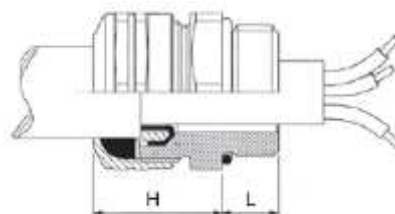

PG-Gewinde

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend
 Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX EMV1/EMV2 EX

EX-Verschraubungen Messing



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

GOGAFIX EMV2 EX


Preiswerte Messing Ex-Verschraubung

Durchgehendes Schirmgeflecht wird mit patentiertem drehbarem Federring kontaktiert.

Material: Messing vernickelt
Dichteinsatz: Neoprene
Schutzart: IP66/68
Temperaturen: -20°C bis +80°C
Zertifikat: CESI 03 ATEX 305 X
Zulassung: Ex II 2 GD, EEX i II / e II

Patentiertes System

Anschluss-gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
M12x1,5	3-6,5	14	12	237121	5,47
M16x1,5	4-8	17	12	237122	6,00
M20x1,5	6-12	22	15	237123	7,07
M25x1,5	10-14	24	15	237124	9,09
M32x1,5	13-18	30	15	237125	11,29
M40x1,5	18-25	40	18	237126	17,37
M50x1,5	22-32	50	18	237127	29,29
M63x1,5	34-44	64	18	237128	42,82

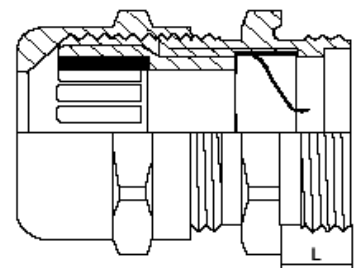

metrisch

GOGAFIX EMV1 EX

Messing Ex-Verschraubung

Installation mit Geflecht- geschirmten oder Band- armiertem Rundkabel durchgehendes Schirmgeflecht wird mit Federring kontaktiert

Material: Messing vernickelt
Dichteinsatz: Neoprene
O-Ring: Perbunan
Schutzart: IP 68 -5bar
Temperaturen: -40°C bis +100°C
Zertifikat: LCIE 97 ATEX 6005 X
Zulassung: Ex II 2 GD, EEX e II

Anschluss-gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
M12x1,5	4-8	18	7	237111	9,69
M16x1,5	6-11	22	8	237112	8,90
M20x1,5	8,5-13	24	8	237113	8,90
M25x1,5	13,5-18	30	9	237114	11,07
M32x1,5	17,5-25	41	10	237115	27,22
M40x1,5	24,5-33,5	52	11	237116	65,00
M50x1,5	33-43	63	12	237117	91,50
M63x1,5	42,5-55	77	13	237118	153,00



metrisch

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend
 Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf