

GOGAFIX EX-ZUBEHÖR

Gegenmuttern schwarz, EX-Verschlussstopfen



GOGAFIX GMK schwarz

Polyamid Gegenmuttern

Für Gegenmuttern gibt es keine ATEX-Zulassung

Material: schlagzähes Polyamid PA/GF

Farbe: schwarz RAL9005

GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Anschluss- gewinde	Dicke in mm	Schlüssel- weite	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
M12	5,0	17	100	230211SW	0,08
M16	5,0	22	100	230212SW	0,09
M20	5,6	26	100	230213SW	0,09
M25	6,0	32	100	230214SW	0,12
M32	7,0	41	100	230215SW	0,19
M40	7,0	50	50	230216SW	0,37
M50	8,0	60	30	230217SW	0,61
M63	8,0	75	10	230218SW	0,94

Anschluss- gewinde	Dicke in mm	Schlüssel- weite	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
PG 7	5,0	19	100	230710SW	0,08
PG 9	6,0	22	100	230711SW	0,10
PG 11	6,0	24	100	230712SW	0,10
PG 13,5	6,0	27	100	230713SW	0,10
PG 16	6,0	30	100	230714SW	0,10
PG 21	7,0	36	100	230715SW	0,13
PG 29	7,0	46	50	230716SW	0,30
PG 36	8,0	60	50	230717SW	0,49
PG 42	8,0	65	50	230718SW	0,59
PG 48	8,0	70	50	230719SW	0,59

metrisch



PG-Gewinde

GOGAFIX VS EX

Polyamid Ex-Verschlussstopfen

zugelassen für K1 EXI und K1 EXE sowie MS1 EX und EMV EX

Material: Polyamid PA6

Farbe: schwarz RAL9005

Temperaturen:- 20°C bis +80°C

Zertifikat: LCIE 98 ATEX 0001U

Zulassung: Ex II 2 GD, EEX e II

Paassend für		Höhe in mm	Ø in mm	VPE Stk.	Art. Nr. PG schwarz	Preis €/Stk.
M12x1,5	PG7	16,5	5,5	100	236710	1,09
M16x1,5	PG9	16,5	8	100	236711	0,96
M16x1,5	PG11	19	10	100	236712	0,99
M20x1,5	PG13,5	21	12,3	100	236713	1,11
M20x1,5	PG16	21,5	14,3	100	236714	1,16
M25x1,5	PG21	22,5	18,3	50	236715	1,24
M32x1,5	PG29	25,5	24,3	25	236716	1,42



metrisch

PG-Gewinde

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend
Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX EX-ZUBEHÖR

EX-Blindverschraubungen



GOGAFIX BLK EX

Polyamid Ex-Blindverschraubung ohne Schlitz

Material: Polyamid PA6, schwarz RAL9005
Schutzart: IP54 (höhere Dichtung mit zus. Flachdichtung)
Temperaturen: -20°C bis +80°C
Zertifikat: ohne Schlitz CESI 03 ATEX 305 X
 mit Schlitz LCIE 97 ATEX 6007 X
Zulassung: Ex II 2 GD, EEX e II

GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Anschluss- gewinde	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	Art. Nr. schwarz	Preis €/Stk.
M12x1,5	15	10	100	236251	0,30
M16x1,5	19	12	100	236252	0,36
M20x1,5	23	15	100	236253	0,41
M25x1,5	28	15	100	236254	0,46
M32x1,5	36	15	100	236255	0,75
M40x1,5	45	18	20	236256	1,98
M50x1,5	55	18	20	236257	3,71
M63x1,5	69	18	20	236258	4,21



**metrisch
ohne Schlitz**

GOGAFIX BLKS EX

Polyamid Ex-Blindverschraubung mit Schlitz

Anschluss- gewinde	Schlüssel- weite	Gewinde- länge	VPE Stk.	Art. Nr. schwarz	Preis €/Stk.
M16x1,5	19	15	100	236262	0,54
M20x1,5	23	15	100	236263	0,63
M25x1,5	28	15	100	236264	0,76
M32x1,5	36	15	100	236265	1,21
M40x1,5	44	15	20	236266	3,38
M50x1,5	54	15	20	236267	3,87
M63x1,5	67	15	20	236268	4,41



**metrisch
mit Schlitz**

GOGAFIX BLKS EX

Polyamid Ex-Blindverschraubung mit Schlitz

Anschluss- gewinde	Schlüssel- weite	Gewinde- länge	VPE Stk.	Art. Nr. schwarz	Preis €/Stk.
PG7	15	8	100	236760	a.A.
PG9	19	10	100	236761	a.A.
PG11	22	10,5	100	236762	a.A.
PG13,5	24	11	100	236763	a.A.
PG16	27	12	100	236764	a.A.
PG21	32	12,5	100	236765	a.A.
PG29	40	13,5	50	236766	a.A.
PG36	54	15	20	236767	a.A.
PG42	59	15	20	236768	a.A.
PG48	64	15,5	20	236769	a.A.



**PG-Gewinde
mit Schlitz**

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend
 Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX RRK EX

EX-Reduzierungen



GOGAFIX RRK EX

Polyamid Ex-Reduzierungen

Material: Polyamid PA6,
glasfaserverstärkt, m. O-Ring
Farbe: schwarz RAL9005
Schutzart: IP 68
Temperaturen: -50°C bis +85°C
Zertifikat: SIRA 00 ATEX 3091
Zulassung: Ex II 2 GD, EEX e II

GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher




metrisch

Anschluss- gewinde AG	Anschluss gewinde IG	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr. schwarz	Preis €/Stk.
M20x1,5	M16x1,5	30	15	236334	5,41
M25x1,5	M16x1,5	35	7	236335	5,55
M25x1,5	M20x1,5	35	15	236336	4,87
M32x1,5	M20x1,5	43	15	236339	7,71
M32x1,5	M25x1,5	43	15	236340	7,54
M40x1,5	M25x1,5	50	15	236343	24,72
M40x1,5	M32x1,5	50	15	236344	13,81
M50x1,5	M32x1,5	63	15	236347	18,80
M50x1,5	M40x1,5	63	15	236348	a.A.

GOGAFIX RRK EX

Polyamid Ex-Reduzierungen

Material: Polyamid PA6,
glasfaserverstärkt, m. O-Ring
Farbe: schwarz RAL9005
Schutzart: IP 68
Temperaturen: -50°C bis +85°C
Zertifikat: SIRA 99 ATEX 3116U
Zulassung: Ex II 2 GD, EEX e II

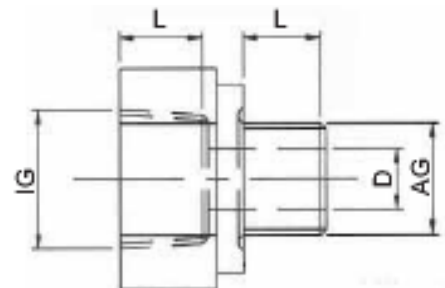

PG-Gewinde
NPT-Ausführung
auf Anfrage!

Anschluss- gewinde AG	Anschluss gewinde IG	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr. schwarz	Preis €/Stk.
PG9	PG7	30	15	236830	a.A.
PG11	PG9	30	15	236831	a.A.
PG13,5	PG9	30	15	236832	a.A.
PG13,5	PG11	30	15	236833	a.A.
PG16	PG9	30	15	236834	a.A.
PG16	PG13,5	30	15	236835	a.A.
PG21	PG16	35	15	236836	a.A.
PG29	PG21	50	15	236837	a.A.
PG36	PG29	63	15	236838	a.A.
PG42	PG29	63	15	236839	a.A.

a.A.= auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend
Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX EWK EX

EX-Erweiterungen



GOGAFIX EWK EX

Polyamid Ex-Erweiterungen

Material: Polyamid PA6,
glasfaserverstärkt, m. O-Ring

Farbe: schwarz RAL9005

Schutzart: IP 68

Temperaturen: -50°C bis +85°C

Zertifikat: SIRA 00 ATEX 3091

Zulassung: Ex II 2 GD, EEX e II

GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Anschluss- gewinde AG	Anschluss gewinde IG	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr. schwarz	Preis €/Stk.
M16x1,5	M20x1,5	30	15	236395	4,19
M20x1,5	M25x1,5	35	15	236399	4,69
M25x1,5	M32x1,5	43	15	236403	5,52
M32x1,5	M40x1,5	50	15	236407	8,62
M40x1,5	M50x1,5	63	15	236410	14,09

a.A.= auf Anfrage



metrisch

GOGAFIX EWK EX

Polyamid Ex-Erweiterungen

Material: Polyamid PA6,
glasfaserverstärkt, m. O-Ring


Farbe: schwarz RAL9005

Schutzart: IP 68

Temperaturen: -50°C bis +85°C

Zertifikat: SIRA 99 ATEX 3116U

Zulassung: Ex II 2 GD, EEX e II

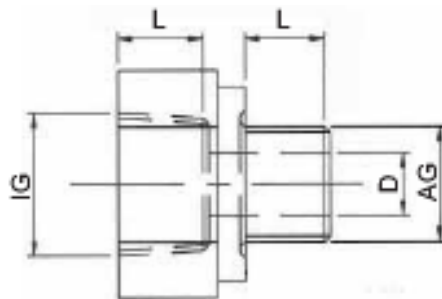

Anschluss- gewinde AG	Anschluss gewinde IG	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr. schwarz	Preis €/Stk.
PG7	PG9	30	15	236890	a.A.
PG9	PG11	30	15	236891	a.A.
PG9	PG13,5	30	15	236892	a.A.
PG11	PG13,5	30	15	236893	a.A.
PG11	PG16	30	15	236894	a.A.
PG13,5	PG16	30	15	236895	a.A.
PG16	PG21	35	15	236896	a.A.
PG21	PG29	35	15	236897	a.A.
PG29	PG36	63	15	236898	a.A.
PG36	PG42	63	15	236899	a.A.

a.A.= auf Anfrage



PG-Gewinde

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend
Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf