

iTS-Label TTD 05E / 06E

Beide Thermotransferdrucker sind industriegerecht ausgerüstet und durch sinnvolles Zubehör individuell erweiterbar. Äußerst schnell durch den Einsatz eines 32-BIT-SH3-RISC-Prozessors mit 133 MHz und 16MB SDRAM für schnelle Verarbeitung der übertragenen Daten.

Der **TTD 05/E** ist ein hochwertiger Thermotransferdrucker mit einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis, **104 mm** Druckbreite und **203 dpi** Auflösung.



Der **TTD 06/E** ist ein hochwertiger Thermotransferdrucker mit einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis, **104 mm** Druckbreite und **305 dpi** Auflösung.


Thermotransferdrucker TTD 05/E	
Drucktechnik	Thermotransfer- oder Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Max. Druckbereich	104 mm Breite und 178 mm Höhe (optional bis 1.249 mm)
Min. Etikettengröße	22 mm Breite und 06 mm Höhe 17 mm Höhe mit Schneider oder Spendeante (Option)
Max. Etikettengröße	128 mm Breite und 353 mm Höhe (optional bis 1.249 mm)
Material	Polyester, Polyethylen, Kapton und PVC für Etiketten und Endlos-Anwendungen
Max. Rollendurchmesser	ca. 220 mm
Rollenkerndurchmesser innen	Farbband 1 Zoll und Material 3 Zoll

Thermotransferdrucker TTD 06/E	
Drucktechnik	Thermotransfer- oder Thermodirekt
Auflösung	305 dpi
Max. Druckbereich	104 mm Breite und 178 mm Höhe (optional bis 830 mm)
Min. Etikettengröße	22 mm Breite und 06 mm Höhe 17 mm Höhe mit Schneider oder Spendeante (Option)
Max. Etikettengröße	128 mm Breite und 353 mm Höhe (optional bis 1.249 mm)
Material	Polyester, Polyethylen, Kapton und PVC für Etiketten und Endlos-Anwendungen
Max. Rollendurchmesser	ca. 220 mm
Rollenkerndurchmesser innen	Farbband 1 Zoll und Material 3 Zoll

iTS-Label TTD 03E / 04E

Durch eine Vielzahl von möglichen Optionen sind beide Thermotransferdrucker individuell einsetzbar. Äußerst schnell durch den Einsatz eines 32-BIT-SH3-RISC-Prozessors mit 133 MHz und 16MB SDRAM für schnelle Verarbeitung der übertragenen Daten.

Der **TTD 03/E** mit großer Druckbreite (**bis 152 mm**) und **203 dpi** Auflösung für qualitativ hochwertige Etiketten.

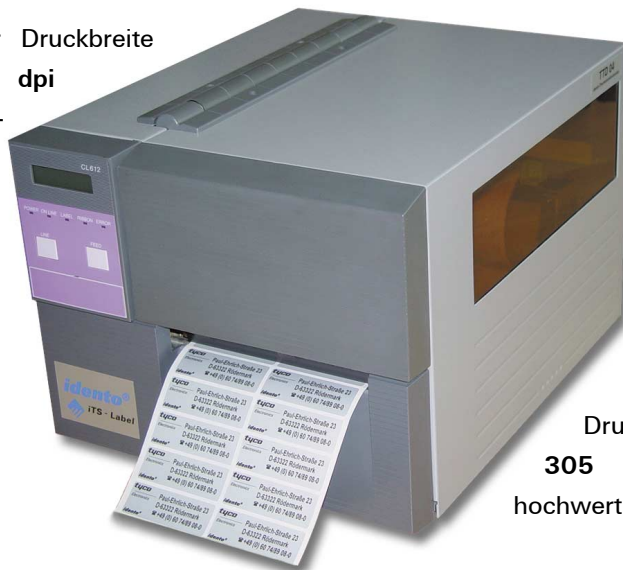

Der **TTD 04/E** mit großer Druckbreite (**bis 165 mm**) und **305 dpi** Auflösung für qualitativ hochwertige Etiketten.

Thermotransferdrucker TTD 03/E	
Drucktechnik	Thermotransfer- oder Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Max. Druckbereich	152 mm Breite und 178 mm Höhe (optional bis 1249 mm)
Min. Etikettengröße	50 mm Breite und 20 mm Höhe
Max. Etikettengröße	180 mm Breite und 510 mm Höhe (optional bis 1.249 mm)
Material	Polyester, Polyethylen, Kapton und PVC für Etiketten und Endlos-Anwendungen
Max. Rollendurchmesser	ca. 220 mm
Rollenkerndurchmesser innen	Farbband 1 Zoll und Material 3 Zoll

Thermotransferdrucker TTD 04/E	
Drucktechnik	Thermotransfer- oder Thermodirekt
Auflösung	305 dpi
Max. Druckbereich	165 mm Breite und 178 mm Höhe (optional bis 704 mm)
Min. Etikettengröße	50 mm Breite und 20 mm Höhe
Max. Etikettengröße	180 mm Breite und 358 mm Höhe (optional bis 832 mm)
Material	Polyester, Polyethylen, Kapton und PVC für Etiketten und Endlos-Anwendungen
Max. Rollendurchmesser	ca. 220 mm
Rollenkerndurchmesser innen	Farbband 1 Zoll und Material 3 Zoll