

GOGAFACE RJ45

RJ45 auf Klemmen, aufschnapbar



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252/TOP II
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

**Zum einfachen Anschließen
 der Ethernet-Leitung im Schaltschrank
 und Umsetzung auf RJ45 Buchsen.**

Anschlussdose 2 x RJ45 Cat5

Aufschnapbar auf Hutschiene
 2 x 8-pol, Alu-Gehäuse


Type	Gewicht	Art.Nr.	EURO
	kg		pro Stk.
ST-2RJ45	0,2	430010	69,00



Interfacemodule 1/4/8 x RJ45

Aufschnapbar auf Hutschiene
 8-pol. Stecker rasten hörbar ein
 Beschriftungsfläche für jede Steckbuchse
 Die Klemmenbezeichnung ist weiß aufgedruckt
 Auch mit Schraubfüßen (Zubehör) erhältlich
 Art des Steckers FCC
 Max. Spannung 125 VAC
 Dauerstrom max. 1,5 A
 Betriebstempereaturbereich -40°C bis +60°C
 Nennquerschnitt der Anschlussklemmen 2,5 mm²


Type	J45	Abmessungen	Art.Nr.	EURO
	Kanal x Anzahl	B x H x T in mm		pro Stk.
IF-1xRJ45	1 x 1	25 x 83 x 67	29-45350C/11	22,80
IF-1xRJ45D	1 x 2	25 x 83 x 67	29-45350C/21	24,40
IF-4xRJ45	4 x 1	70 x 83 x 67	29-45350C/14	37,90
IF-4xRJ45D	4 x 2	70 x 83 x 67	29-45350C/24	42,20
IF-8xRJ45	8 x 1	130 x 83 x 67	29-45350C/18	51,20
IF-8xRJ45D	8 x 2	130 x 83 x 67	29-45350C/28	61,80

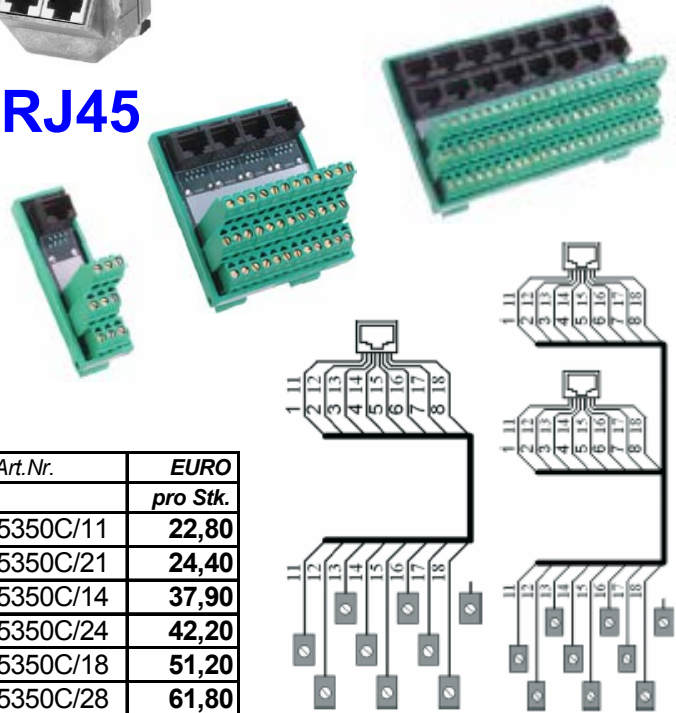

SWITCH 4 x RJ45 + 2 x Schraubklemmen

Aufschnapbar auf Hutschiene
 6 Port 10/100Base-TX Switch für den Industrieinsatz
4 Ports auf RJ45-Buchsen, 2 Ports auf Schraubklemmen mit Schirmklammer
 Autonegotiation, Autocrossing, Autopolarity
 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x compliant
 Store and Forward Switching Mode, to level hashing algorithm
 Supports storm protection
 Full line speed capability of 148800 packets/sec (100M)
 Supports 1536 byte data transfer for VLAN traffic, base VLAN, Cos
 Versorgung 19,2 – 30 VDC, max. 10% Welligkeit
 Käfigzugfederklemme 3-pol. steckbar
 Stromaufnahme max. 200 mA
 LED-Diagnoseanzeige Logikversorgung, Linkstatus pro Kanal, Speed
 Trennspannung Ethernet/Versorgung 1500 VAC
 EMV-Festigkeit nach CE, Schutzart IP20,
 Betriebstemperatur 0°C bis +60°C, Lagertemp. -40°C bis +85°C

Type	Gewicht	Abmessungen	Art.Nr.	EURO
	kg	B x H x T in mm		pro Stk.
SW-6xRJ45	0,120	22,5 x 101 x 121	18-745570	159,00

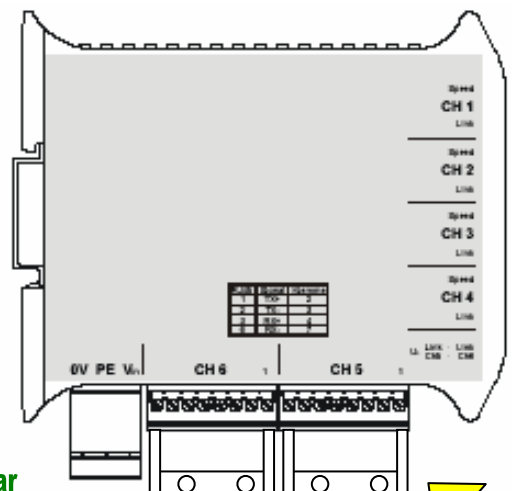

Auch als 8xRJ45 ohne Schraubklemmen lieferbar

NETTOPREISE gültig ab 1.03.2006 exkl. MWSt., freibleibend
 Techn. Stand 7.9.2004, Änderungen vorbehalten, Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

