

# GOGACON SFA & SFB


## Rundstecker Wellrohr-Adapter



### Wellrohr-Adapter mit UNEF Gewinde für Rundstecker AMP CPC Serie und BURNDY UTG-6 ITT CANNON Trident

#### GOGACON SFA Wellrohr-ADAPTER

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C  
Schutzart IP66

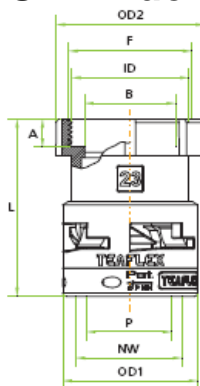

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher


**für AMP CPC Serie**

Type	UNEF-Gewinde	AMP Connector	Stecker mm	Abmessung in mm									Art. Nr.	VPE	EUR /Stk.
				NW	ID	A	B	L	OD1	OD2	P				
6BSFA07U07	5/8"	24 f	11	15,8	7	14,8	8	9	9	35,5	21	6,2	32-6BSFA07U07	100	2,89
6BSFA10U07	5/8"	24 f	11	15,8	10	14,8	8	10,5	10,5	36,4	21	9,6	32-6BSFA10U07	50	2,89
6BSFA10U09	3/4"	20 f	13	19,0	10	17,7	8	11	11	36,4	26	9,6	32-6BSFA10U09	50	2,89
6BSFA12U07	5/8"	24 f	11	15,8	12	14,8	8	12	12	40,15	21	12,2	32-6BSFA12U07	50	3,00
6BSFA12U09	3/4"	20 f	13	19,0	12	17,7	8	14,7	14,7	41,15	26	12,2	32-6BSFA12U09	50	3,00
6BSFA12U12	15/16"	20 f	17	23,8	12	22,4	8	12	12	41,15	30	12,2	32-6BSFA12U12	50	3,00
6BSFA17U09	3/4"	20 f	13	19,0	17	17,7	8	16	16	39,85	26	16,2	32-6BSFA17U09	50	3,13
6BSFA17U12	15/16"	20 f	17	23,8	17	22,4	8	16	16	40,85	30	16,2	32-6BSFA17U12	50	3,13
6BSFA17U19	1"3/8	18 f	23	34,9	17	33,4	8	16	16	42,35	42	16,2	32-6BSFA17U19	50	3,13
6BSFA17U23	1"5/8	18 f	spezial	41,2	17	39,8	8	16	16	59,85	48	16,2	32-6BSFA17U23	50	3,47
6BSFA23U12	15/16"	20 f	17	23,8	23	22,4	8	22	22	51,5	30	22,6	32-6BSFA23U12	30	5,70
6BSFA23U19	1"3/8	18 f	23	34,9	23	33,4	8	22	22	50,5	42	22,6	32-6BSFA23U19	30	5,70

a.A. = auf Anfrage

#### GOGACON SFB Wellrohr-ADAPTER

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C  
Schutzart IP66

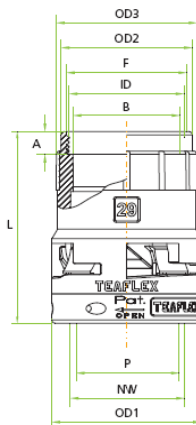

**für Burndy UTG-6 / ITT CANNON Trident**

Type	UNEF-Gewinde	Burndy Connector	Stecker mm	Abmessung in mm									Art. Nr.	VPE	EUR /Stk.	
				NW	ID	A	B	L	OD1	OD2	OD3	P				
6BSFB12U10	13/16"	20 f	14-12	20,6	12	19,3	5	17,5	47,65	24	23,3	26	12,2	32-6BSFB12U10	50	3,00
6BSFB12U12	15/16"	20 f	16-19	23,8	12	22,4	5	20,5	50,65	24	27,2	30	12,2	32-6BSFB12U12	50	3,00
6BSFB17U12	15/16"	20 f	16-19	23,8	17	22,4	5	21,9	46,85	30	27,5	30	16,2	32-6BSFB17U12	50	3,13
6BSFB17U16	1"3/16	18 f	20-28	30,1	17	28,6	7	26	47,35	30	33,5	36	16,2	32-6BSFB17U16	50	3,13
6BSFB23U16	1"3/16	18 f	20-28	30,1	23	28,6	7	26	56	38	33,7	36	22,6	32-6BSFB23U16	30	5,70
6BSFB23U20	1"7/16	18 f	24-48	36,5	23	35,0	7	32,5	58	38	39,6	43	22,6	32-6BSFB23U20	30	5,70
6BSFB29U20	1"7/16	18 f	24-48	36,5	29	35,0	7	32,5	59	45,5	40,0	43	29,0	32-6BSFB29U20	20	9,77

a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)