

Geflechtschlauch schneiden OHNE ausfransen !


GOGACON PAB ist ein speziell beschichtetes Polyamid-Geflecht. Dadurch kann es einfach mit einer normalen Schere geschnitten werden (Kaltschnitt) ohne danach auszufransen. Ein Heiss-Schnittgerät ist nicht erforderlich.

Die Nachbearbeitung der Schnittstelle entfällt. Auch bei minimalsten Platzverhältnissen können damit Kabel wirkungsvoll gebündelt und geschützt werden.

Das Geflecht bietet exzellente Schutzwirkung gegenüber Abrieb und sehr gute chemische Beständigkeit.

Technische Daten

Material:	Polyamid 6.6
Abdeckungsgrad:	> 90%
Eigenschaften:	halogenfrei, cadmiumfrei, phosphorfrei
Einsatztemperatur:	-55°C bis +125°C
Farbe:	Schwarz, weitere Farben auf Anfrage
Zulassungen:	Selbstverlöschend nach DIN 75200 / FMVSS 302 Monofil – Selbstverlöschend nach UL94
Aufmachung:	Kartonspulen

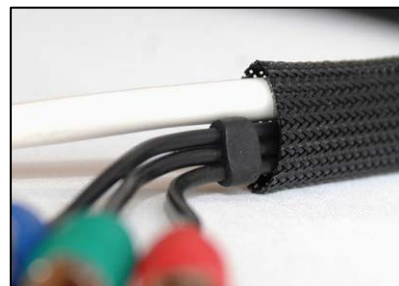

GOGACON PAB

Type	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	Art. Nr.	EURO
		mm	m		pro m
PAB04	4	2 - 8	750	240401	0,55
PAB06	6	4 - 10	750	240402	0,66
PAB08	8	6 - 10	500	240403	0,91
PAB10	10	8 - 12	500	240404	1,06
PAB12	12	10 - 14	500	240405	1,43
PAB14	14	12 - 20	500	240406	1,48
PAB16	16	14 - 24	400	240407	1,80
PAB20	20	18 - 26	250	240408	2,04
PAB25	25	22 - 34	250	240409	2,36
PAB30	30	26 - 36	250	240410	2,50
PAB35	35	33 - 50	250	240411	3,13
PAB40	40	32 - 44	250	240412	3,92
PAB45	45	38 - 56	250	240413	4,03
PAB50	50	48 - 80	150	240414	4,31



Befestigungsschellen für Geflechtschlauch PAB z.B. für Schaltschrank-Türe

Technische Daten

Material: Modifiziertes Polyamid
 Eigenschaften: Halogenfrei
 Farbe: Grau
 Einsatztemperatur: -40°C bis +105°C
 Zulassungen: Flammklasse V0 nach UL 94

GOGACON SRER

Type	passend zu PAB Nennweite	Befestigung mit Schraube	VPE Stk.	Art.Nr.	EURO pro Stk.
SRER-06	12	1 x M6	50	251010	3,27
SRER-16	25	1 x M6	50	251011	3,27
SRER-21	35	1 x M6	50	251012	3,95
SRER-29	45	3 x M6	50	251013	6,24
SRER-50	50	3 x M6	50	251015	10,1

