



# Ventilstecker DIN 43650 Bauform A mit Verstärker

# EN 175301-803

## Valve Connector DIN 43650 Form A with amplifier

Kontaktabstand <i>Contact spacing</i>	18 mm
Nennspannung <i>Rated Voltage</i>	24 VAC/DC
Eingangsstrom <i>Input current</i>	10 mA
Ausgangsstrom <i>Output current</i>	max. 2 A
Betriebsanzeige <i>Operating Indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Schutzbeschaltung <i>Protection circuit</i>	Diode
Max. Leiterquerschnitt <i>Max. Wire gauge</i>	1,0 mm
Kabelverschraubung <i>Cable gland</i>	PG 9
Kabeldurchmesser <i>Cable diameter</i>	6-8 mm
Schutzart <i>Protection class</i>	IP 65 DIN 40050
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	PA
Kontaktmaterial <i>Contact material</i>	Cu Zn (Ag)
Dichtung (Profil=1 / Flach=2)* <i>Gasket (profil=1 / flat=2)*</i>	Thermoplastisches Gummi <i>Thermoplastic Rubber</i>
Befestigungsschraube <i>Screw</i>	M3 x 30mm
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-30°C ... +70°C

Technische Änderungen vorbehalten  
*Specifications are subject to change without notice*

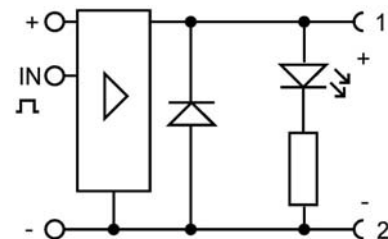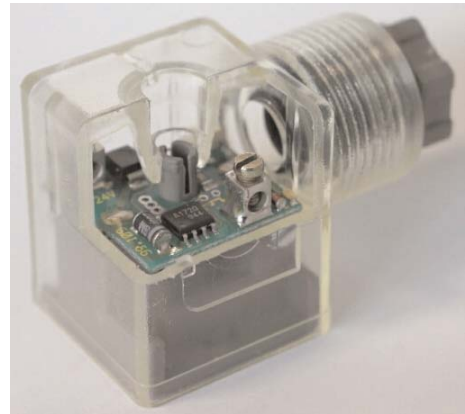

Artikel Nr. **GDA3E90T21H**  
Part no.