

Magnetschalter Ø 3,8mm



GMR Sensor PNP

GMR Sensor Ø 3,8mm

PNP

Betriebsspannung <i>Operating voltage</i>	10...30 V DC
Schaltstrom <i>Switching current</i>	max. 150 mA
Stromaufnahme <i>Nominal current</i>	13 mA (24 V DC)
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Gehäuse Material <i>Housing material</i>	PA
Schutzart <i>Protection class</i>	IP 67
Anschlussleitung <i>Cable</i>	PUR 3x0,14 qmm
Abmessungen <i>Measurements</i>	d 3,8 x 25,4 mm
Befestigung <i>Locking system</i>	Schraube <i>screw</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20° C ... + 75° C

Technische Änderungen vorbehalten.
Specifications are subject to change without notice.

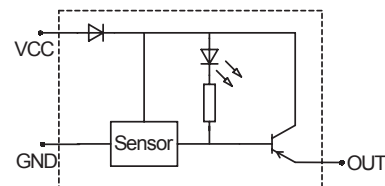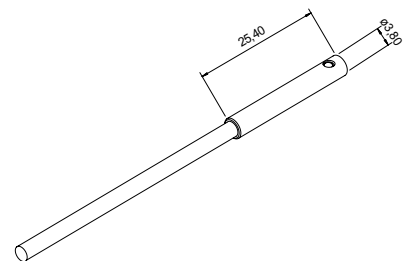

Leitung <i>Cable</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>
1m	244241
3m	244243
5m	244245
M8x1	244280

GOGATEC Handelsges.m.b.H.
A-1220 Wien, Wagramer Straße 252/TOP II
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten



Näherungsschalter Ø 5mm

Reedkontakt

Proximity sensor Ø 5mm

Reed

Betriebsspannung <i>Operating voltage</i>	10...30 V DC
Schaltstrom <i>Switching current</i>	max. 500 mA
Schaltleistung <i>Load</i>	max. 10 W
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Gehäuse Material <i>Housing material</i>	Messing vernickelt <i>Nickel plated brass body</i>
Schutzart <i>Protection class</i>	IP 66
Anschlussleitung <i>Cable</i>	PUR 3x0,34 qmm
Abmessungen <i>Measurements</i>	d5 x 30 mm
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20° C ... + 80° C

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice

Leitung Cable	Artikel Nr. Part no.
3m	253263
5m	253265
M8x1	253280

GOGATEC Handelsges.m.b.H.
A-1220 Wien, Wagramer Straße 252/TOP II
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten



Magnetschalter mit GMR Sensor



PNP

GMR Sensor

PNP

Betriebsspannung <i>Operating voltage</i>	10...30 V DC
Schaltstrom <i>Switching current</i>	max. 200 mA
Stromaufnahme <i>Nominal current</i>	15 mA (24 V DC)
Schaltfeldstärke <i>Field strength</i>	2,8 mT
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Gehäuse Material <i>Housing material</i>	PA
Schutzart <i>Protection class</i>	IP 67
Anschlussleitung <i>Cable</i>	PUR 3x0,14 qmm
Abmessungen <i>Measurements</i>	5,0/6,1 x 4,5 x 28,5 mm
Befestigung <i>Locking system</i>	Schraube <i>screw</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20° C ... + 70° C

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice

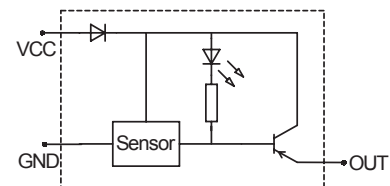
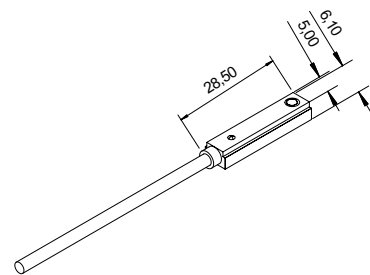


Leitung <i>Cable</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>
1m	264241
3m	264243
5m	264245
M8x1	264280

Zylinder Näherungsschalter Reedkontakt

Proximity sensor Reed

Betriebsspannung <i>Operating voltage</i>	10...240 V AC (M8: 60V) 10...170 V DC (M8: 75V)
Schaltstrom <i>Switching current</i>	max. 150 mA
Schaltleistung <i>Load</i>	max. 10 W
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Gehäuse Material <i>Housing material</i>	PA
Schutzart <i>Protection class</i>	IP 67
Anschlussleitung <i>Cable</i>	PUR 2x0,14 qmm
Abmessungen <i>Measurements</i>	5,0/6,1 x 4,5 x 28,5 mm
Befestigung <i>Locking system</i>	Schraube <i>screw</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20° C ... + 70° C

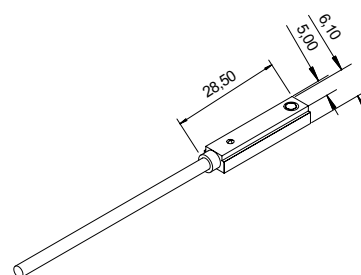

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice

Leitung <i>Cable</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>
1m	262641
3m	262643
5m	262645
M8x1	262680



Zylinder Näherungsschalter

Reedkontakt

Proximity sensor

Reed

Betriebsspannung <i>Operating voltage</i>	10...30 V DC
Schaltstrom <i>Switching current</i>	max. 500 mA
Schaltleistung <i>Load</i>	max. 10 W
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Gehäuse Material <i>Housing material</i>	PA
Schutzart <i>Protection class</i>	IP 67
Anschlussleitung <i>Cable</i>	PUR 3x0,14 qmm
Abmessungen <i>Measurements</i>	5,0/6,1 x 4,5 x 28,5 mm
Befestigung <i>Locking system</i>	Schraube <i>screw</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20° C ... + 70° C

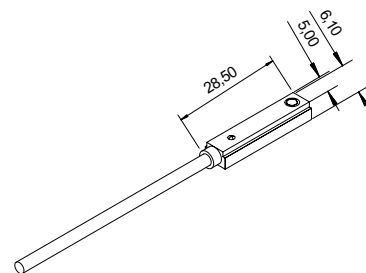

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice

Leitung <i>Cable</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>
1m	263241
3m	263243
5m	263245
M8x1	263280

GOGATEC Handelsges.m.b.H.
A-1220 Wien, Wagramer Straße 252/TOP II
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten

