

Leuchtdichtung


Bauform A

Light Gasket

Form A

Kontaktabstand <i>Contact spacing</i>	18 mm
Nennspannung (18.017) <i>Rated Voltage</i>	24 VAC/DC
Nennspannung (18.057) <i>Rated Voltage</i>	115 VAC/DC
Halteleistung (max.) <i>Valve hold-on power (max.)</i>	60 VA
Ausschaltverzögerung (max.) <i>Switch-off delay time (max.)</i>	20 ms
Schutzbeschaltung <i>Circuit</i>	Transildiode
Statusanzeige (2 Stk.) <i>Operating indicator (2 pcs.)</i>	LED grün <i>LED green</i>
Schutzart <i>Protection</i>	IP 65
Außenmaterial <i>Sealing material</i>	Desmopan 385
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-30°C ... +90°C
Montagehinweis: Keine zusätzliche Flach-oder Profildichtung verwenden ! <i>Notice: No further gasket necessary !</i>	
VW Zulassung (18.017) <i>Application (18.017)</i>	VW-Mat. 123/3384

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice

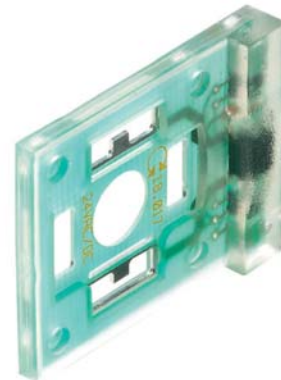

Spannung <i>Voltage</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>
24V	18.017
115V	18.057

Kabeladapter

Bauform A


Cable adapter

Form A

Kontaktabstand <i>Contact spacing</i>	18 mm
Nennspannung <i>Rated Voltage</i>	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom (max.) <i>Valve hold-on power (max.)</i>	10 A
Kabel <i>Cable</i>	PUR 3x1 qmm
Länge <i>Length</i>	25 cm
Bauhöhe <i>Height</i>	32 mm
Schutzart <i>Protection</i>	IP 65
Gehäusematerial <i>Housing material</i>	PA+30% GF
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-30°C ... +80°C
Lieferumfang <i>Accessories</i>	2 Profildichtungen 2 gaskets profile



Steuerung

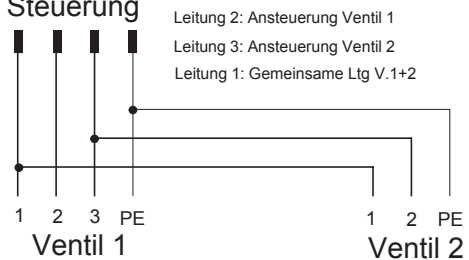

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change w/o notice

Artikel Nr.
Part no.

17.300 (VW 3289)

Leuchtdichtung Bauform B/Industrienorm

Light Gasket Form B/Industrial

Kontaktabstand <i>Contact spacing</i>	11 mm
Nennspannung <i>Rated Voltage</i>	24 VAC/DC
Halteleistung (max.) <i>Valve hold-on power (max.)</i>	20 VA
Ausschaltverzögerung (max.) <i>Switch-off delay time (max.)</i>	20 ms
Schutzbeschaltung <i>Circuit</i>	Z-Diode
Statusanzeige (2 Stk.) <i>Operating indicator (2 pcs.)</i>	LED grün <i>LED green</i>
Schutzart <i>Protection</i>	IP 65
Außenmaterial <i>Sealing material</i>	Desmopan 385
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-30°C ... +90°C

Montagehinweis:

Keine zusätzliche Flach-oder Profildichtung verwenden !

Notice: No further gasket necessary !

Technische Änderungen vorbehalten

Specifications are subject to change without notice



Artikel Nr. 18.027
Part no.

Leuchtdichtung

Bauform B/DIN

Light Gasket

Form B/DIN

Kontaktabstand <i>Contact spacing</i>	10 mm
Nennspannung (18.037) <i>Rated Voltage</i>	24 VAC/DC
Nennspannung (18.047) <i>Rated Voltage</i>	115 VAC/DC
Halteleistung (max.) <i>Valve hold-on power (max.)</i>	20 VA
Ausschaltverzögerung (max.) <i>Switch-off delay time (max.)</i>	20 ms
Schutzbeschaltung <i>Circuit</i>	Z-Diode
Statusanzeige (2 Stk.) <i>Operating indicator (2 pcs.)</i>	LED grün <i>LED green</i>
Schutzart <i>Protection</i>	IP 65
Außenmaterial <i>Sealing material</i>	Desmopan 385
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-30°C ... +90°C
Montagehinweis: Keine zusätzliche Flach-oder Profildichtung verwenden ! <i>Notice: No further gasket necessary !</i>	
VW Zulassung (18.037) <i>Application (18.037)</i>	VW-Mat. 123/3387

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice



Spannung <i>Voltage</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>
24V	18.037
115V	18.047