


Zeitsparende Kabeleinführung statt vieler Verschraubungen 4-fach, 6-fach oder 8-fach

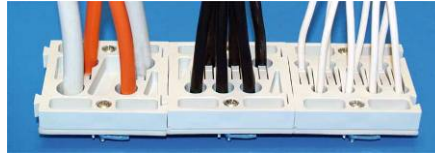

- Kabel durchstecken
- Zugentlastung gegen Zurückziehen
- Integrierte Dichtung IP55
- Platzsparend

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Montage:




- 1.) Anzeichnen mit beigelegter Bohrschablone
- 2.) Kombination von mehreren Cablefix möglich
- 3.) Ausschnitt stanzen mit GOGATOOL-Stanze oder knacken oder aussägen
- 4.) Cablefix mit jeweils 2 Schrauben montieren
- 5.) Kabel durchstecken und anschließen
- 6.) Nicht benötigte Eingänge durch beigelegte Stopfen verschließen



Zur Wartung und Nachrüstung können die einzelnen Kabel durch die Federklemmung leicht gelöst und ausgetauscht werden.

Technische Daten

Maximale Blechstärke: 3mm
Material: halogenfrei, silikonfrei
Platte: Polyamid V2 nach UL94
Dichtung: NBR60 ölbeständig
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C
Abmessungen: 50 x 50 x 10 mm
Montageausschnitt:
für 1 Modul 46 x 46 mm
für 2 Module 96 x 46 mm
für 3 Module 146 x 46 mm
für 4 Module 196 x 46 mm
für 5 Module 246 x 46 mm usw.

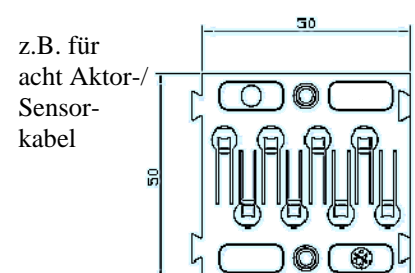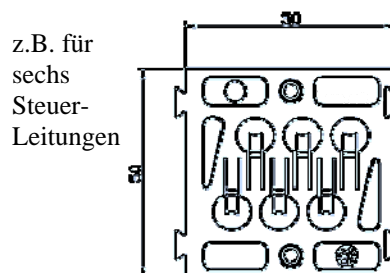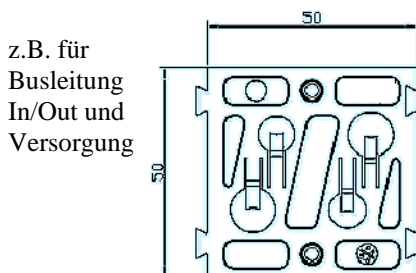

Type	Anzahl Löcher	für Kabeldurchmesser	Anwendungsbeispiel	Art.Nr.	EURO/Stk.
B/V	4	2 Löcher 6,1 bis 8,8 mm +	Busleitung	18-600320	5,12
		2 Löcher 7,8 bis 10,7 mm	Versorgungskabel		
ST	6	6,3 bis 8,9 mm	Steuerleitungen	18-600347	5,52
S/A	8	3,8 bis 6,3 mm	Aktor/Sensor-Kabel	18-600321	5,52

Passende Lochstanze 46x46 mm dazu: Art.Nr. 128003516

Preise 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

