

GOGAFIX K

Kunststoff-Verschraubungen metrisch



Hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94
 Wasserdicht IP 68 – 5 bar
 Farbe dunkelgrau, hellgrau oder schwarz
 Temperaturbereich -30°C bis +100°C
 UL und VDE
 EN 50262

metrisch
Made in Germany

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

GOGAFIX K

Klemmbereich STANDARD




Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr	ArtNr	ArtNr	Preis €/Stk.
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	8	100	230001	230001HGR	230001SW	0,25
M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	8	100	230002	230002HGR	230002SW	0,32
M 20 x 1,5	6 - 12	24	9	100	230003	230003HGR	230003SW	0,40
M 25 x 1,5	9 - 17	30	10	100	230004	230004HGR	230004SW	0,49
M 32 x 1,5	11 - 21	36	10	25	230005	230005HGR	230005SW	0,90
M 40 x 1,5	19 - 28	46	10	10	230006	230006HGR	230006SW	2,54
M 50 x 1,5	27 - 35	55	12	10	230007	230007HGR	230007SW	4,55
M 63 x 1,5	32 - 42	66	14	5	230008	230008HGR	230008SW	6,90



GOGAFIX KR

Klemmbereich reduziert

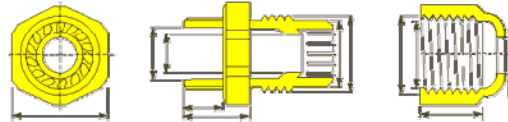

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr	ArtNr	ArtNr	Preis €/Stk.
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
M 12 x 1,5	2 - 5	15	8	100	230011	230011HGR	230011SW	0,30
M 16 x 1,5	2 - 7	19	8	100	230012	230012HGR	230012SW	0,36
M 20 x 1,5	5 - 9	24	9	100	230013	230013HGR	230013SW	0,49
M 25 x 1,5	6 - 13	30	10	100	230014	230014HGR	230014SW	0,59
M 32 x 1,5	7 - 15	36	10	25	230015	230015HGR	230015SW	1,00
M 40 x 1,5	15 - 23	46	10	10	230016	230016HGR	230016SW	2,94
M 50 x 1,5	22 - 29	55	12	10	230017	230017HGR	230017SW	5,28
M 63 x 1,5	28 - 39	66	12	5	230018	230018HGR	230018SW	7,19



GOGAFIX KE

Klemmbereich ERWEITERT (Bereich wie PG-Verschraubungen)



Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr	ArtNr	ArtNr	Preis €/Stk.
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
M 20 x 1,5	10 - 14	27	11	100	230023	230023HGR	230023SW	0,40
M 25 x 1,5	13 - 18	33	8	100	230024	230024HGR	230024SW	0,50
M 32 x 1,5	18 - 25	42	10	25	230025	230025HGR	230025SW	0,90
M 40 x 1,5	22 - 32	53	13	10	230026	230026HGR	230026SW	2,54
M 50 x 1,5	30 - 38	60	13	10	230027	230027HGR	230027SW	4,55
M 63 x 1,5	34 - 45	66	12	5	230028	230028HGR	230028SW	6,21



Verschraubungen sind auch mit langem Gewinde lieferbar !

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX KVV & KKS

Kunststoff-Verschraubungen metrisch



Verschraubung für einseitige Montage

Hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 V2
 Wasserdicht IP 68
 Dichtring CR/NBR, Formdichtring NBR/PTFE
 Für Wandstärke 1-4mm
 Farbe dunkelgrau, hellgrau oder schwarz
 Temperaturbereich -20°C bis +100°C

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

metrisch




GOGAFIX KVV

Schnelle und einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge !

Anschluss-gewinde	Klemmbereich ØC in mm	Schlüsselweite 1	Schlüsselweite 2	H mm	VPE Stk.	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	Preis €/Stk.
M 16 x 1,5	5-10	24	20	38,5	100	230232	230232HGR	230232SW	0,72
M 20 x 1,5	8-13	26	24	42,5	100	230233	230233HGR	230233SW	0,75
M 25 x 1,5	11-17	32	29	48,0	50	230234	230234HGR	230234SW	0,98
M 32 x 1,5	15-21	42	36	58,5	25	230235	230235HGR	230235SW	a.A.

Verschraubung mit Knickschutz

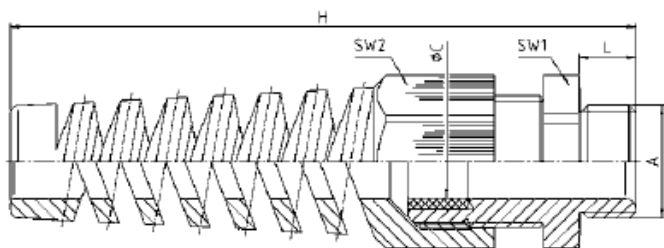

GOGAFIX KKS

Mit Biegeschutzspirale. Integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich.

Anschluss-gewinde	ØC in mm	L mm	H mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	VPE Stk.	ArtNr RAL7001	ArtNr RAL7035	ArtNr RAL9005	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	3-6,5	8	63,5	15	8	100	230031	230031HGR	230031SW	0,64
M 16 x 1,5	5-10	15	94,5	19	8	100	230032	230032HGR	230032SW	0,75
M 20 x 1,5	6-12	11	101,5	24	9	50	230033	230033HGR	230033SW	0,91
M 20 x 1,5	10-14	15	116	30	10	50	23003310-14	23003310-14HGR	23003310-14SW	1,07
M 25 x 1,5	13-18	15	132,5	36	10	50	230034	230034HGR	230034SW	2,25

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX PVDF

Kunststoff-Verschraubung & Winkel



GOGAFIX PVDF

Kunststoffverschraubung aus PVDF für Lebensmittelindustrie

- **Ausgezeichnete chemische Beständigkeit**
- **Außergewöhnliche Witterungsbeständigkeit**
- **UV-beständig**
- **Hohe thermische Belastbarkeit**
- **Hohe mechanische Festigkeit**
- **Lebensmitteltauglich**
- **Halogenfrei**

40°C

Technische Daten

Material Polyvinylidenflourid
 ECA-Klemmring Polycarbonat
 Dichtung Santopren 64Sh A
 Schutzart IP 68
 Temperaturbereich -40°C bis +125°C

Halogenfrei, UV-beständig, gas- und wasserdicht, lebensmitteltauglich

Anschluss- gewinde	Klemm- bereich mm	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
M12 x 1,5	3-6	15	50	230161	a.A.
M16 x 1,5	5-8	15	50	230162	a.A.
M20 x 1,5	8-12	15	50	230163	3,99
M20 x 1,5	10-14	15	50	23016310-14	a.A.
M25 x 1,5	11,5-13	15	50	230164	a.A.
M32 x 1,5	15-24	15	50	230165	a.A.

a. A. = auf Anfrage



GOGAFIX KW

Kunststoffwinkel metrisch


Technische Daten

90°-Winkel, Auflagefläche im Innengewinde für Druckring und Dichtring

Material Polyamid, glasfaserverstärkt
 Schutzart bis IP 68 max.
 Temperaturbereich -20°C bis +80°C
 Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Anschluss- gewinde	L1	L2	L3	VPE Stk.	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
M16 x 1,5	12	30	38	50	230141	1,69
M20 x 1,5	12	36	42	50	230142	a.A.
M25 x 1,5	12	44	49	25	230143	a.A.
M32 x 1,5	14	53	58	25	230144	a.A.
M40 x 1,5	14	64	67	10	230145	a.A.

a. A. = auf Anfrage

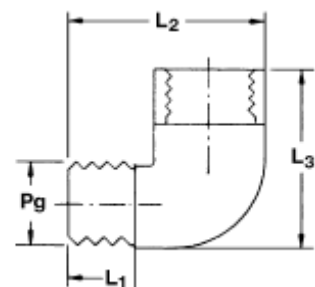

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten