

PATLITE SS-EX AR-078

Explosionsschutz LED-Signalturm Ø60



Die EX-geschützten Signaltürme haben sehr helle und energieeffiziente Leuchtdioden. Die Kombination von vertikal- und horizontal geschliffenen Linsen sowie das Doppelreflektionssystem garantieren eine sehr gute Sichtbarkeit des Turms. Die Linsen und der Grundkörper sind aus synthetisch hergestellten Materialien, welche sehr gut gegen raue Umwelteinflüsse geeignet sind.

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Technische Daten

- Durchmesser 60mm
- Einsatztemperaturbereich -20°C bis +40°C
- Explosionssicher gegen Gas und Staub
- Geeignet für Zone 2&22, Gemäß ATEX
- 2 verschiedene Sockel: - Dauerlicht
- Dauerlicht/Blinklicht + 2 Alarmer
- Schutzart IP65
- Linsen mit verschiedenen Farben
- Direkt- oder Wandmontage
- Farben: Rot, Orange, Grün, Blau, Klar
- LED-Signalstrom Rot, Orange: 50mA
Grün, Blau, Klar: 40mA
- Summer Einschaltstrom 250mA
- Summer Signalstrom 40mA


*für Zone
2 und 22*



EX-LED-Signalturm SS-EX – 60mm Ø

Type	Signal Netzspannung V	mit Alarm & Blinklicht	Farbe	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
SS-EX-24-RG	24VAC/DC	nein	R-G	43-AR-078/011/2-RG	639,00
SS-EX-24-RY		nein	R-Y	43-AR-078/011/2-RY	639,00
SS-EX-24-RYG		nein	R-Y-G	43-AR-078/011/3-RYG	700,00
SS-EX-24-RRGB		nein	R-R-G-B	43-AR-078/011/4-RRGB	822,00
SS-EX-24-RRYG		nein	R-R-Y-G	43-AR-078/011/4-RRYG	822,00
SS-EX-24-RYGB		nein	R-Y-G-B	43-AR-078/011/4-RYGB	822,00
SS-EX-24-RYGBA		ja	R-Y-G-B	43-AR-078/021/4-RYGB	916,00
SS-EX-230-Y	230VDC	nein	Y	43-AR-078/213/1-Y	1.178,00
SS-EX-230-YY		nein	Y-Y	43-AR-078/213/2-YY	1.239,00
SS-EX-230-YA		ja	Y	43-AR-078/223/1-Y	1.841,00

a.A. = auf Anfrage

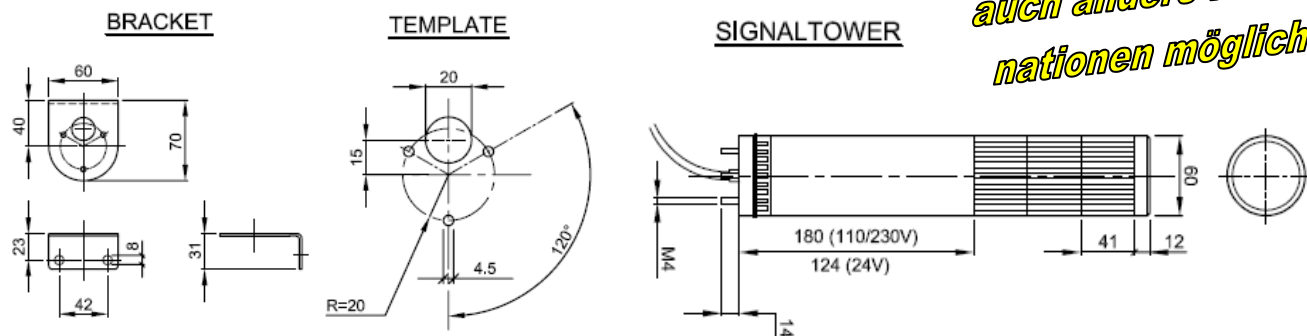

auch andere Kombinationen möglich!

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

PATLITE SS-EX AR-070

Explosiongeschützter LED-Signalturm Ø40



Technische Daten

- Durchmesser 40mm
- Einsatztemperaturbereich -20°C bis +40°C
- Geeignet für Zone 2&22, Gemäß ATEX
- 2 verschiedene Sockel:
 - Dauerlicht
 - Dauerlicht/Blinklicht + 2 Alarme
- Schutzart IP65
- Direkt- oder Wandmontage
- Farben: Rot, Orange, Grün, Blau, Klar
- LED-Signalstrom Rot, Orange: 30mA
Grün, Blau, Klar: 25mA
- Summer Einschaltstrom 250mA
- Summer Signalstrom 40mA




GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

*für Zone
2 und 22*

EX-LED-Signalturm SS-2-EX – 40mm Ø

Type	Signal Netz- spannung V	mit Alarm & Blinklicht	Farbe	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
SS-2-EX-24-R	24VAC/DC	nein	R	43-AR-070-011/1-R	549,00
SS-2-EX-24-RY		nein	R-Y	43-AR-070-011/2-RY	598,00
SS-2-EX-24-RYG		nein	R-Y-G	43-AR-070-011/3-RYG	647,00
SS-2-EX-24-RYGB		nein	R-Y-G-B	43-AR-070-011/4-RYGB	739,00
SS-2-EX-24-RYGBC		nein	R-Y-G-B-C	43-AR-070-011/5-RYGBC	894,00
SS-2-EX-24-RA		ja	R	43-AR-070-021/1-R	670,00
SS-2-EX-24-RYA		ja	R-Y	43-AR-070-021/2-RY	719,00
SS-2-EX-24-RYGA		ja	R-Y-G	43-AR-070-021/3-RYG	768,00
SS-2-EX-24-RYGBA		ja	R-Y-G-B	43-AR-070-021/4-RYGB	860,00
SS-2-EX-24-RYGBCA		ja	R-Y-G-B-C	43-AR-070-021/5-RYGBC	1.014,00

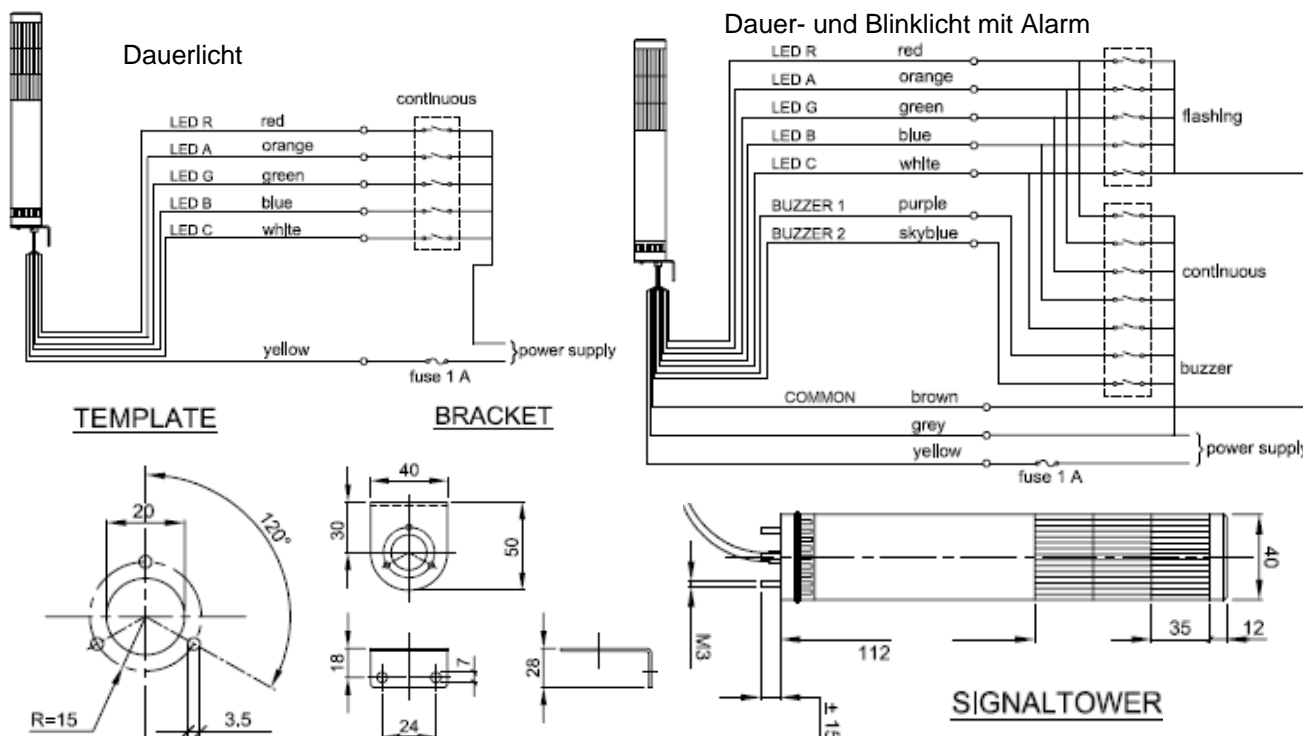

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten