

### Ultraschlanke Wandleuchten WE

#### Technische Daten:

- Vertikal geschliffene Linsen für erhöhte Lichtintensität & optimale Sichtbarkeit
- Typ FB mit eingebautem Akustiksignal mit 90dB / 1m
- Montage vertikal und horizontal, **nur 37,5mm tief!**
- Gehäuse Chrom
- Linse aus hochwertigem Polycarbonat
- Lichtmuster: Blinklicht oder Dauerlicht
- IP65 (Typ FB IP54)
- Erhältliche Farben: Rot, gelb, grün, blau, weiß/transparent

Farbkombination von oben nach unten bei Bestellung angeben!

Type	Anzahl Linsen	Stromaufnahme	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
WE	3	1,7W	43-WE-302	204,00
		2,7W	43-WE302FB	272,00
	4	2,0W	43-WE-402	241,00
		3,2W	43-WE-402FB	309,00
	5	2,7W	43-WE-502	280,00
		3,7W	43-WE-502FB	346,00

a.A. = auf Anfrage

### Signalsäulen WME-A

#### Technische Daten:

- Typ FB: Eingebauter Akustikalarm bis max. 90dB / 1m
- Gehäuse aus ABS, Montage: Vertikal und horizontal
- Linse aus hochwertigem Polycarbonat
- IP 65 (Typ FB IP54), Austauschbare Module
- Farbauswahl: Rot, gelb, grün, blau, transparent/weiß

Bei der Version für 90-250 VAC wird das Modul über ein eingebautes Netzteil versorgt und die Leuchtelemente müssen über potentialfreie Kontakte angesteuert werden.

Farbkombination von oben nach unten bei Bestellung angeben!


Type	Module	Nennspannung	Leistungsaufnahme	Art.Nr.	Preis €/Stk.
WME-2	2	24V AC/DC	2,3W	43-WME-202A	151,00
WME-2FB				43-WME-202AFB	204,00
WME-2M		90~250V AC	5,2W	43-WME-2M2A	165,00
WME-2MFB				43-WME-2M2AFB	217,00
WME-3	3	24V AC/DC	2,8W	43-WME-302A	184,00
WME-3FB				43-WME-302AFB	237,00
WME-3M		90~250V AC	6,6W	43-WME-3M2A	197,00
WME-3MFB				43-WME-3M2AFB	250,00
WME-4	4	24V AC/DC	3,8W	43-WME-402A	217,00
WME-4FB				43-WME-402AFB	270,00
WME-4M		90~250V AC	8,6W	43-WME-4M2A	230,00
WME-4MFB				43-WME-4M2AFB	283,00
WME-5	5	24V AC/DC	4,8W	43-WME-502A	270,00
WME-5FB				43-WME-502AFB	322,00
WME-5M		90~250V AC	10,6W	43-WME-5M2A	283,00
WME-5MFB				43-WME-5M2AFB	335,00

a.A. = auf Anfrage

Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

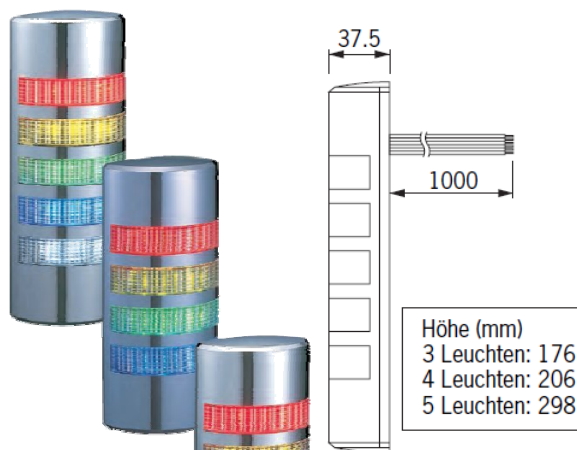

Untereinander austauschbare Leuchtmodule.



Anmerkung: Werden LED-Module der gleichen Farbe im selben Signalturm verwendet, so leuchten diese gleichzeitig auf.

Typ FB: Blinkfrequenz ca. 60/min

