

GOGASHIELD RC

Motorentstörung bis 10kW




Motorentstörung zum Einschrauben

Allgemeine Daten


Gehäuse: Kunststoff, schwer entflammbar
Verschraubung: PG9 (Außengewinde)
Vergussmasse: 2 Komponenten PUR
Verlustleistung: 0,5 W
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Befestigung: RC-Modul am Motoranschlusskasten anschrauben (PG 9 bzw. M 16)

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

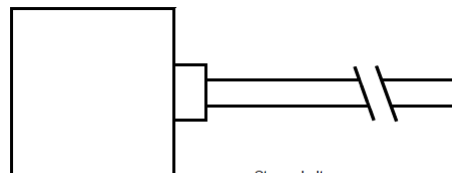

Sternschaltung



GOGASHIELD RC3-S

Betriebsspannung 575 VAC / 50/60 Hz

Anschlusskabel: 400mm PVC-Leitung (ölbeständig) 3 x 0,75 mm²


Type	Motorleistung	RC-Glied		Maße	Verschraubung	VPE Stk.	Art.Nr.	Preis
				[BxHxT] mm				EURO/Stk.
RC3-S4/PG	4 kW	0,22 µF	22 Ω	39/35/26	PG 9	1	10-130809	16,34
RC3-S4/M				M16	1	10-130810	14,94	
RC3-S7,5/PG	7,5 kW	0,47 µF	220 Ω	48/44/36	PG 9	1	10-130814	17,27
RC3-S7,5/M				M16	1	10-130815	17,27	

GOGASHIELD RC3-D

Betriebsspannung 400 VAC / 50/60 Hz

Anschlusskabel: 400mm PVC-Leitung (ölbeständig) 3 x 0,75 mm²

Dreieckschaltung




Type	Motorleistung	RC-Glied		Maße	Verschraubung	VPE Stk.	Art.Nr.	Preis
				[BxHxT]mm				EURO/Stk.
RC3-D4/PG	4 kW	0,22 µF	220 Ω	39/35/26	PG 9	1	10-130594	16,91
RC3-D4/M				M16	1	10-130595	16,91	
RC3-D10/PG	10 kW	0,47 µF	220 Ω	48/44/36	PG 9	1	10-130604	17,27
RC3-D10/M				M16	1	10-130605	17,27	

GOGASHIELD RC3-SD

Betriebsspannung 575 VAC / 50/60 Hz bei Sternschaltung bzw. 400 V AC bei Dreieckschaltung

Anschlusskabel: 400mm PVC-Leitung (ölbeständig) 6 x 0,75 mm²

Stern-Dreieck-schaltung



Type	Motorleistung	RC-Glied		Maße	Verschraubung	VPE Stk.	Art.Nr.	Preis
				[BxHxT]mm				EURO/Stk.
RC3-SD4/PG	4 kW	0,22 µF	220 Ω	39/35/26	PG 9	1	10-130864	17,90
RC3-SD4/M				M16	1	10-130865	17,90	
RC3-SD10/PG	10 kW	0,47 µF	220 Ω	48/44/36	PG 9	1	10-130874	20,51
RC3-SD10/M				M16	1	10-130875	20,51	

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASHIELD RC

Motorentstörung bis 10kW




Motorentstörung aufschnappbar auf DIN-Schiene

Allgemeine Daten

Gehäuse: Kunststoff, schwer entflammbar
Vergussmasse: 2 Komponenten PUR
Verlustleistung: 0,5 W
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Anschlusskabel: jeweils 300 mm Litze 0,75 mm² mit Gabelkabelschuhen
Befestigung: RC-Modul auf DIN-Schiene aufschnappen

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

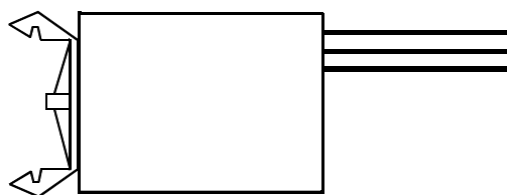


GOGASHIELD RC3-S

Betriebsspannung 575 VAC / 50/60 Hz

Type	Motor	RC-Glied		Maße	VPE	Art.Nr.	Preis
	leistung			[BxHxT] mm	Stk.		EURO/Stk.
RC3-S4/DK	4 kW	0,22 µF	22 Ω	14/40/69	1	10-130783	14,27
RC3-S7,5/DK	7,5 kW	0,47 µF	220 Ω		1	10-130793	16,91

Sternschaltung




GOGASHIELD RC3-D

Betriebsspannung 400 VAC / 50/60 Hz

Type	Motor	RC-Glied		Maße	VPE	Art.Nr.	Preis
	leistung			[BxHxT]mm	Stk.		EURO/Stk.
RC3-D4/DK	4 kW	0,22 µF	220 Ω	14/40/69	1	10-130553	17,62
RC3-D10/DK	10 kW	0,47 µF			1	10-130563	17,76

Dreieckschaltung




GOGASHIELD RC3-SD

Betriebsspannung 575 VAC / 50/60 Hz bei Sternschaltung bzw. 400 VAC bei Dreieckschaltung

Type	Motor	RC-Glied		Maße	VPE	Art.Nr.	Preis
	leistung			[BxHxT]mm	Stk.		EURO/Stk.
RC3-SD4/DK	4 kW	0,22 µF	220 Ω	14/40/69	1	10-130842	16,76
RC3-SD10/DK	10 kW	0,47 µF			1	10-130853	19,57

Stern-Dreieck-schaltung



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASHIELD RC

Motorentstörung bis 10kW




Motorentstörung Befestigung zwischen Schütz und DIN-Schiene

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Allgemeine Daten

Gehäuse: Kunststoff, schwer entflammbar
Vergussmasse: 2 Komponenten PUR
Verlustleistung: 0,5 W
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Anschlusskabel: jeweils 300 mm Litze 0,75 mm² mit Gabelkabelschuhen
Befestigung: RC-Modul auf der DIN-Schiene aufsnappen, danach Schütz (Schaltgerät) auf dem RC-Modul aufsnappen und die Kabellitzen anschließen.

Wir liefern sicher




GOGASHIELD RC3-S

Betriebsspannung 575 VAC / 50/60 Hz

Type	Motor	RC-Glied		Maße	VPE	Art.Nr.	Preis
	leistung			[BxHxT]mm	Stk.		EURO/Stk.
RC3-S4/UG22	4 kW	0,22 µF	220 Ω	45/35/37	1	10-13217	16,48
RC3-S7,5/UG22	7,5 kW	0,47 µF			1	10-13220	18,33

Sternschaltung




GOGASHIELD RC3-D

Betriebsspannung 400 VAC / 50/60 Hz

Type	Motor	RC-Glied		Maße	VPE	Art.Nr.	Preis
	leistung			[BxHxT]mm	Stk.		EURO/Stk.
RC3-D4/UG47	4 kW	0,22 µF	220 Ω	45/35/37	1	10-13216	18,17
RC3-D10/UG47	10 kW	0,47 µF			1	10-13219	18,33

Dreieckschaltung




GOGASHIELD RC3-SD

Betriebsspannung 575 VAC / 50/60 Hz bei Sternschaltung bzw. 400 VAC bei Dreieckschaltung

Type	Motor	RC-Glied		Maße	VPE	Art.Nr.	Preis
	leistung			[BxHxT] mm	Stk.		EURO/Stk.
RC3-SD4/UG22	4 kW	0,22 µF	220 Ω	45/35/37	1	10-13218	17,76
RC3-SD10/UG47	10 kW	0,47 µF			1	10-13221	19,61

Stern-Dreieck-schaltung



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASHIELD RC

Motorentstörung bis 10kW




GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Motorentstörung Motorklemmbrett / Klebefolie

Allgemeine Daten

Gehäuse: Kunststoff, schwer entflammbar
Vergussmasse: 2 Komponenten PUR
Verlustleistung: 0,5 W
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Anschlusskabel: jeweils 300 mm Litze 0,75 mm² mit Gabelkabelschuhen
Befestigung: Montage im Motorklemmbrett bzw. universal mit der Klebefolie

Wir liefern sicher

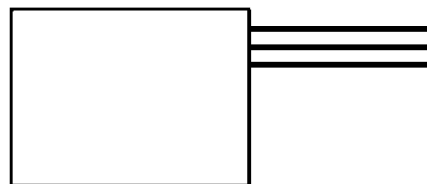


GOGASHIELD RC3-S

Betriebsspannung 575 VAC / 50/60 Hz

Type	Motor	RC-Glied		Maße	VPE	Art.Nr.	Preis
	leistung			[BxHxT]mm	Stk.		EURO/Stk.
RC3-S4/KK	4 kW	0,22 µF	22 Ω	14/40/55	1	10-130743	16,62
RC3-S7,5/KK	7,5 kW	0,47 µF	220 Ω		1	10-130763	17,62

Sternschaltung




GOGASHIELD RC3-D

Betriebsspannung 400 VAC / 50/60 Hz

Type	Motor	RC-Glied		Maße	VPE	Art.Nr.	Preis
	leistung			[BxHxT]mm	Stk.		EURO/Stk.
RC3-D4/KK	4 kW	0,22 µF	220 Ω	14/40/55	1	10-130510	16,91
RC3-D10/KK	10 kW	0,47 µF			1	10-130833	17,27

Dreieckschaltung




GOGASHIELD RC3-SD

Betriebsspannung 575 VAC / 50/60 Hz bei Sternschaltung bzw. 400 VAC bei Dreieckschaltung

Type	Motor	RC-Glied		Maße	VPE	Art.Nr.	Preis
	leistung			[BxHxT] mm	Stk.		EURO/Stk.
RC3-SD4/KK	4 kW	0,22 µF	220 Ω	14/40/55	1	10-130823	16,76
RC3-SD10/KK	10 kW	0,47 µF			1	10-130520	19,57

Stern-Dreieck-schaltung



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten