

Modular, ausgereift, flexibel, zukunftssicher und schnell - das DAT Modul

RJ45-DAT K mit E-DAT Modul

RJ45-Kupplung - für Hutschiene TS35

- Anschlusseinheit mit RJ45-Kupplung zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715
- Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene
- bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt die Schirmkontaktierung und damit der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsfeder mit der Hutschiene. Über einen Schieber kann die Verbindung zur Hutschiene unterbrochen werden

**für Cat.5
Kabel**

Type	Ausführung	Farbe	Art. Nr.	EURO/Stk.
RJ45-DAT K1	8/8 coupler	lichtgrau	440012	28,71
RJ45-DAT K2	8/8 TIA-A		440017	29,12
RJ45-DAT K3	8/8 TIA-B		440018	29,12
RJ45-DAT K4	PROFINET		440019	29,12



**Einsätze
siehe
Durchführungen**


REG8/8-DAT mit E-DAT Modul

RJ45-Anschluss – für Hutschiene TS35 IP20

- Anschlusseinheit mit/für ein Modul zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715
- Bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt die Schirmkontaktierung und damit der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsfeder mit der Hutschiene. Über einen Schieber kann die Verbindung zur Hutschiene unterbrochen werden
- Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden.
- Integrierte Staubschutzkappe

**für Cat.6a
Kabel**

Type	Ausführung	Farbe	Art. Nr.	EURO/Stk.
REG8(8)-DAT	8/8 Buchse	lichtgrau	440013	23,11

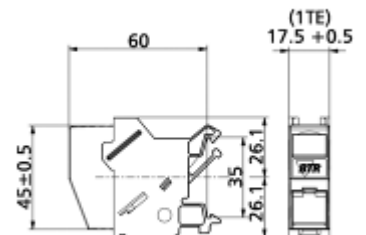

USB-DAT K mit E-DAT Modul

USB-Kupplung - für Hutschiene TS35 USB

- Anschlusseinheit mit USB-A-Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715
- Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene

Type	Ausführung	Farbe	Art. Nr.	EURO/Stk.
USB-DAT K	USB A Kupplung	lichtgrau	440051	21,57



Preise Brutto/Netto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten