

GOGATERM EURO QM

Reihenklemmen - Federklemmen



REIHENKLEMMEN mit Federklemmen

Aufsnappbar auf DIN-Hutschiene TS35
 Querverbindung steckbar

Technische Daten

Materialien:

- Isolierkörper Polyamid 66.6 V0
- Verbindungssteg Kupfer verzinkt
- Feder rostfreier Stahl

Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U

Kriechstromfestigkeit IEC 112: CTI >600
 VDE 0303: KB >600

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher




Reihenklemmen EURO QM Federklemmen


Nennquerschnitt	2,5 mm²
Typ	Euro QM 1/2-2,5/35 & 2/2-2,5/35
Klemmbreite	5 mm
Flexible Leiter	1-2,5 mm ²
Feste Leiter	1-2,5 mm ²
AWG	24-12
Kaliber	A3
Leiter abisolieren	12 mm
Normen	Eex e II Kema 420 V 2,5 mm ²
	VDE 630 V 24 A
	UL 600 V 20 A AWG 24-12
	CSA 600 V 20 A AWG 24-10



Euro QM 1/2-2,5/35
Nq2,5-1-G & Nq2,5-1-BL

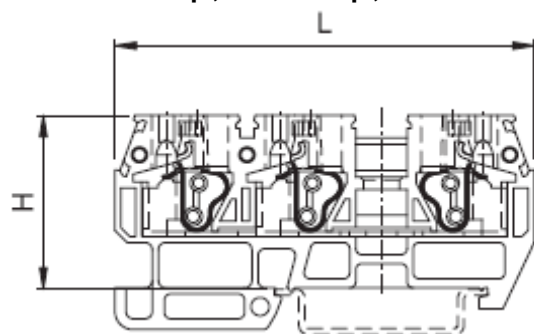

Euro QM 2/2-2,5/35
Nq2,5-2-G & Nq2,5-2-BL

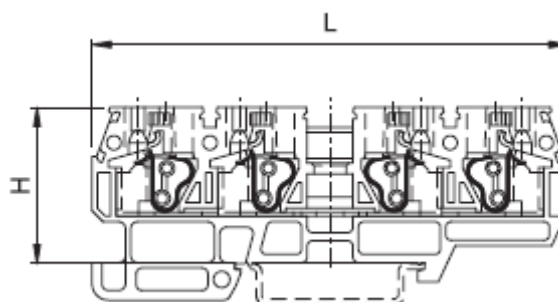

Modell	Breite x Länge x Höhe mm	Farbe	VPE	Art. Nr.	Preis € / Stk.
Nq2,5-1-G	5 x 68,5 x 28,5	grau	25	44-42456	1,28
Nq2,5-1-BL		blau		44-42456 BL	1,41
Nq2,5-2-G	5 x 87,5 x 28,5	grau		44-42455	1,51
Nq2,5-2-BL		blau		44-42455 BL	1,66

Preise Brutto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATEM EURO QME

Schutzleiter-Federklemmen



Schutzleiter-Federklemmen

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35
 Querverbindung steckbar

Technische Daten

Materialien: Isolierkörper: Polyamid 66.6 V0

Kriechstromfestigkeit IEC 112: CTI >600
 VDE 0303: KB >600

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



Schutzleiter-Federklemmen Euro QME 3&4 Nq2,5 gelb/grün

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Typ	Euro QME.3-4/35
Klemmbreite	5 mm
Flexible Leiter	1-2,5 mm ²
Feste Leiter	1-2,5 mm ²
AWG	24-12
Leiter abisolieren	12 mm
Normen	UR



Euro QME 3 Nq2,5

Modell	Breite x Länge x Höhe mm	VPE	Art. Nr.	Preis € / Stk.
Nq2,5 QME3	5 x 68,5 x 28,5	25	44-42451	3,13



Euro QME 4Nq2,5

Modell	Breite x Länge x Höhe mm	VPE	Art. Nr.	Preis € / Stk.
Nq2,5 QME4	5 x 87,5 x 28,5	25	44-42452	3,75

Preise Brutto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATERM EURO QM

Reihenklemmen - Federklemmen mit Funktion



REIHENKLEMMEN - Federklemmen / Funktion

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35

Technische Daten

Materialien:

Isolierkörper Polyamid 66.6 V0
Verbindungssteg Kupfer verzinkt
Feder rostfreier Stahl

Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U

Kriechstromfestigkeit IEC 112: CTI >600
VDE 0303: KB >600


GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher



Reihenklemmen EURO QM Federklemmen LED

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Typ	Euro QM 1/2-2,5/35 & 2/2-2,5/35
Klemmbreite	5 mm
Flexible Leiter	1-2,5 mm ²
Feste Leiter	1-2,5 mm ²
AWG	24-12
Kaliber	A3
Leiter abisolieren	12 mm
Normen	Eex e II Kema 420 V 2,5 mm ² VDE 630 V 24 A UL 600 V 20 A AWG 24-12 CSA 600 V 20 A AWG 24-10




Nq2,5-L-V11




Nq2,5-L-V21



Nq2,5-L-V12



Nq2,5-L-V22



Nq2,5-L-V13



Nq2,5-L-V14



Nq2,5-L-V23

Modell	Diode / LED	Breite x Länge x Höhe mm	Farbe	VPE	Art. Nr.	Preis € / Stk.
Nq2,5-L-V11	Diode 1A 1kV	5 x 68,5 x 28,5	grau	10	44-42476	2,40
Nq2,5-L-V12	Diode 1A 1kV				44-42477	
Nq2,5-L-V13	LED: 3,4kΩ 12-24V				44-42478	2,63
Nq2,5-L-V14	LED: 3,4kΩ 12-24V				44-42479	
Nq2,5-L-V21	Diode 1A 1kV	5 x 87,5 x 28,5	grau	10	44-42470	2,58
Nq2,5-L-V22	LED: 3,4kΩ 12-24V				44-42488	2,96
Nq2,5-L-V23	Für Diode				44-42489	2,13

Preise Brutto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATEM EURO QD

Doppelstock-Federklemmen



Doppelstock-Federklemmen und Doppelstock-Federklemmen mit Funktion Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35 Querverbindung in beiden Ebenen steckbar

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Technische Daten

Materialien: Isolierkörper: Polyamid 66.6 V0
Verbindungssteg: Kupfer verzinkt
Feder: rostfreier Stahl
Kriechstromfestigkeit IEC 112: CTI >600
VDE 0303: KB >600

Wir liefern sicher








Doppelstock-Federklemmen Euro QD Nq2,5 & LED

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Typ	Euro QD 2.5 / 35
Klemmbreite	5 mm
Flexible Leiter	1-2,5 mm ²
Feste Leiter	1-2,5 mm ²
AWG	24-12
Kaliber	A3
Leiter abisolieren	12 mm
Normen	UL CSA
	AWG: 24-12 AWG: 22-12



Nq2,5-3-G
Nq2,5-3-BL

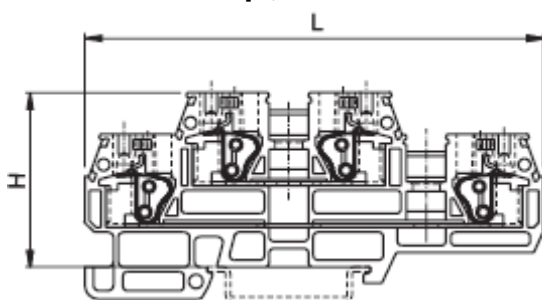

Modell	Diode / LED	Breite x Länge x Höhe mm	Farbe	VPE	Art. Nr.	Preis € / Stk.
Nq2,5-3-G	/	5 x 98 x 37,5	grau	25	44-42460	1,69
Nq2,5-3-BL	/		blau		44-42460 BL	1,86
Nq2,5-CC-G	/	5 x 87,5 x 28,5	grau		44-42462	2,69
Nq2,5-CC-BL	/		blau		44-42462 BL	2,96
Nq2,5-D1	Diode 1A 1kV		grau	10	44-42473	2,74
Nq2,5-D2	Diode 1A 1kV				44-42474	
Nq2,5-L1	LED: 3,4kΩ 12-24V	44-42498			2,96	

Preise Brutto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten