

PATLITE CLA

LED-Lichtleiste



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

- **Ultrahell**
- **IP66, IP67, IP69k**
- **24 VDC +-10%**
- **Leuchtwinkel 120°**
- **Einsatz bei -40°C bis +60°C**
- **Rüttelfest, 40.000 Betriebsstunden**
- **Gehäuse Polycarbonat, Silikondichtung**

Technische Daten:

Schutzart: IP66/67 (IEC 60529), IP69k (DIN 40050-9)
 Spannungsfestigkeit: 500 VAC für 1 Minute
 Vibrationsfestigkeit: 30 Hz, 19,6 m/s² Up/Down/left/Right für 2 Stunden
 Farbtemperatur: Daylight = 6.800 k, Natural white = 4.800 k
 Wellenlänge Gelb: 590 nm, Lumen 100 mm = 60 lm, 300 mm = 195 lm



Lichtleiste Typ	Gesamtlänge	Leistung	Strom	Lumen	Gewicht
100 mm	124 mm	2,5 W	0,104 A	125 lm	80 g +-10%
200 mm	224 mm	5,0 W	0,208 A	240 lm	130 g +-10%
300 mm	324 mm	5,7 W	0,240 A	360 lm	180 g +-10%
600 mm	624 mm	11,6 W	0,480 A	690 lm	340 g +-10%
900 mm	924 mm	17,3 W	0,720 A	960 lm	500 g +-10%
1.200 mm	1.224 mm	23,0 W	0,960 A	1.375 lm	680 g +-10%
1.500 mm	1.524 mm	28,8 W	1,200 A	1.725 lm	820 g +-10%

LED-LICHTLEISTE CLA

Lichtleiste Typ	Kabellänge	Art.Nr. GELB	Art.Nr. NATURAL LIGHT	Art.Nr. DAYLIGHT	EURO/Stk.
100 mm	0,5 m	43-CLA1S-24-Y	43-CLA1S-24-CN	43-CLA1S-24-CD	185,00
	3 m		43-CLA1S-24-CN-30	43-CLA1S-24-CD-30	202,00
200 mm	0,5 m		43-CLA2S-24-CN	43-CLA2S-24-CD	216,00
	3 m		43-CLA2S-24-CN-30	43-CLA2S-24-CD-30	234,00
300 mm	0,5 m	43-CL3S-24-Y	43-CLA3S-24-CN	43-CLA3S-24-CD	258,00
	3 m		43-CLA3S-24-CN-30	43-CLA3S-24-CD-30	275,00
600 mm	0,5 m		43-CLA6S-24-CN	43-CLA6S-24-CD	446,00
	3 m		43-CLA6S-24-CN-30	43-CLA6S-24-CD-30	463,00
900 mm	0,5 m		43-CLA9S-24-CN	43-CLA9S-24-CD	627,00
	3 m		43-CLA9S-24-CN-30	43-CLA9S-24-CD-30	644,00
1200 mm	0,5 m		43-CLA12S-24-CN	43-CLA12S-24-CD	804,00
	3 m		43-CLA12S-24-CN-30	43-CLA12S-24-CD-30	821,00
1500 mm	0,5 m		43-CLA15S-24-CN	43-CLA15S-24-CD	981,00
	3 m		43-CLA15S-24-CN-30	43-CLA15S-24-CD-30	999,00

HALTERUNGEN für LED-Lichtleiste CLA

STANDARD-Halterungen bei den Leuchten jeweils inkludiert

Bei der Standard-Befestigung ist eine genaue Adjustierung auch nach der Montage möglich
 Notwendige Halterungen: Typ 100 bis 600 ... 2 Stk, Typ 900 bis 1.200 4 Stk.

Typ	Typ	Art.Nr.	EURO/Stk.
STANDARD (inkludiert)	zum Schrauben, Leuchte Aufclippen	43-SZ-310AR	13,92
Magnet	Magnet, Leuchte Aufclippen	43-SZ-310ARM	20,87
Schrauben seitlich	seitlich, Leuchte 25mm länger	43-SZ-310ASB	13,92
	für CLA3S - kompatibel zu CLB	43-SZ-310AS	13,92


Preise 15.9.2010 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

CLB

LED Light Bar

PATLITE

JAPAN

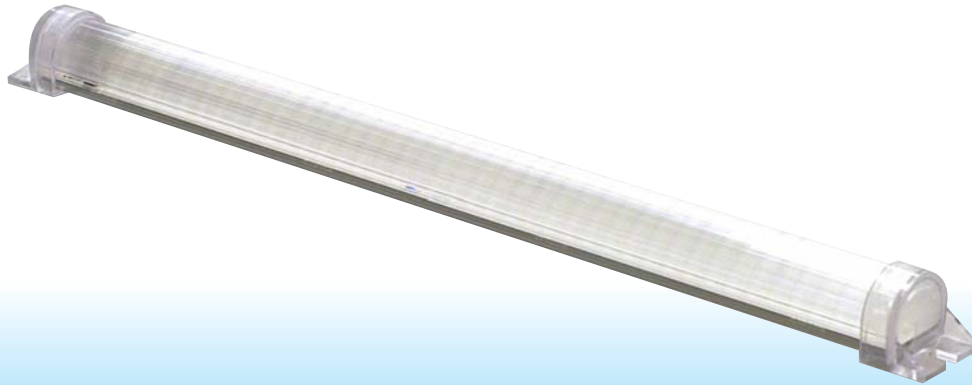


LED

CLB-24

Long life LED luminaire with lower power consumption and heat than those of conventional fluorescent lamp.

- High illuminance of 300lx at 50cm in compact body
- Super bright white LEDs provide maintenance free, long service life with lower consumption and heat
- Rated voltage: DC 24V (No Polarity)
- Illuminance: 300lx at 50cm
- Housing is made of heat and shock resistant polycarbonate
- Color available in White

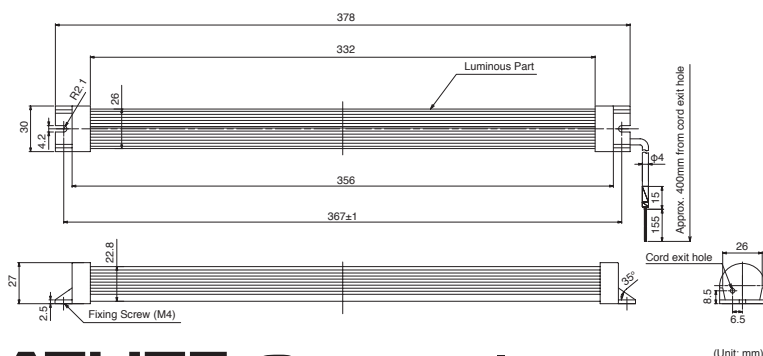

PATLITE Corporation



PATLITE ECO PROJECT

For the benefit of mankind and the earth, Patlite is committed to developing environmentally friendly products.

GOGATEC Handelsges.m.b.H.
A-1220 Wien, Wagramer Straße 252/TOP II
Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax - 17
info@gogatec.com www.gogatec.com

technische Änderungen vorbehalten

Model	CLB-24N-C
Lens Color	Clear
Rated Voltage	DC24V (No Polarity)
Rated Power Consumption	6.5W
Operating Voltage Range	Rated Voltage \pm 1V
Rated Temperature Range	-30°C ~ +60°C
Housing Material	Polycarbonate
Protection Rating	IP42
Illuminance	300lx at 50cm
Mounting Direction	Upright, Sideways and Downward
Vibration Resistance	19.6m/s ²
Weight	87g \pm 5.0g
Agency Approval	CE / RoHS

CAUTION

To ensure correct use of these products, read the Instruction Manual prior to use. Failure to follow all safeguards can result in fire, electric shock, or other accidents. Specifications are subject to change without notice.

