

# CLT

## LED-Lichtleiste

# PATLITE

JAPAN



### LED

### IP66G / IP67G

## CLT-Serie

**LED-Lichtleisten mit sehr hoher Schutzart für härteste Anwendungen.**

- Schutzart IP66G und IP67G. Dadurch resistent gegen Öl, Wasser und Staub
- Flimmerfreies Licht, kein stroboskopischer Effekt
- 3 verschiedene Kabelausgänge zur Auswahl für unterschiedlichste Anschlussmöglichkeiten
- Verwendung von wartungsfreien Hochleistungs-LEDs


### Technische Daten:

Model	CLT30-24S-CD	CLT30-24T-CD	CLT30-24L-CD
Spannung	24V DC		
Betriebsspannung	Nennspannung +/- 10%		
Stromverbrauch	416mA +/- 40mA		
Leuchtmittel	Hochleistungs-LEDs (16 Stück)		
Leuchtkraft (lx auf 50cm)	500lx		
Material	Gehäuse: Aluminium / Linse: gehärtetes Glas		
Betriebstemperatur	-30/+60°C		
Schutzart	IP66G / IP67G JIS C0920:2003		
Vibrationsresistenz	19,6m/S2		
Maße (L/B/H in mm)	350 x 22 x 42,5		
Gewicht	625g	610g	640g

### Anschlussmöglichkeiten:


Typ:

seitlich  
(1 Kabel)

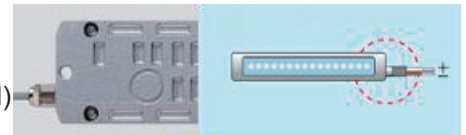


CLT-24S

Klemm-  
block

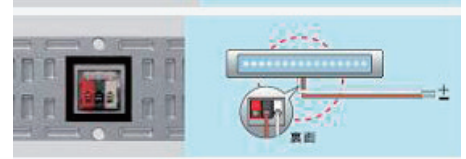

CLT-24T

rückseitig  
(2 Kabel)

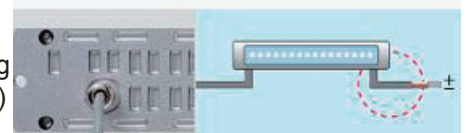

CLT-24L

### Anwendungsbeispiele:



In Präsentationskästen  
(z.B. für Lebensmittel,  
keine Wärmeentwicklung).



Zur Ausleuchtung von  
Werkzeugmaschinen.

Antriebstechnik  
Automation  
Vertrieb



ghv Vertriebs-GmbH  
für Antriebstechnik  
und Automation

Am Schammacher Feld 47 · D-85567 Grafing  
Tel.: +49(0) 80 92/ 81 89-0 · Fax: +49(0) 80 92/ 81 89 99  
E-Mail: mail@ghv.de  
Internet: www.ghv.de