

GOGACON GSG V0 EMI- Cu/Sn geschlitzter Geflechschlauch halogenfrei / slitted braided sleeve halogen-free

- **Selbstschließende Konstruktion / self closing construction**
- **Keine Demontage von Steckern und Anschlüssen notwendig / no disassembly of plugs and connections necessary**
- **Hochwertiger EMV-Schutz / high-quality EMC protection**

Material / material: Cu/Sn Metal (EN 13602)
Brandklasse / flammability: UL94 V0 / UL94 V0
Farben / colours: hellgrau / light grey
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +125°C
Zulassung / approval: EN45545-2
EMI Abschirmung / emi shielding: RO= 6 mΩ (max.)
 Lt= 1,2 nH/m

Zulassung für die Bahntechnik nach / approval for rail technology according to EN 45545-2


Typ <i>type</i>	Bündel-Ø *max. mm <i>bundle-Ø</i>	VPE m <i>PU</i>	hellgrau ArtNr <i>light grey</i>	€ /m <i>/m</i>
GSG-V0-8-EMI-Cu/Sn	8	250	240321EMI	32,89
GSG-V0-13-EMI-Cu/Sn	13	175	240322EMI	45,08
GSG-V0-19-EMI-Cu/Sn	19	125	240323EMI	59,10
GSG-V0-25-EMI-Cu/Sn	25	75	240324EMI	68,80
GSG-V0-32-EMI-Cu/Sn	32	50	240326EMI	84,40
GSG-V0-38-EMI-Cu/Sn	38	35	240327EMI	99,50
GSG-V0-45-EMI-Cu/Sn	45	35	240328EMI	123,90




Der GSEMV ist ein hochflexibler leichtgewichtiger Geflechtsschlauch aus Polyamid 6.6. Durch die Beschichtung mit reinem Silber werden Abschirmwerte bis zu 54 dB erreicht. Dieser geflochtene Schlauch ist leicht zu montieren und passt sich konvexen Formen an. Kabelaugängen können einfach durch das Geflecht geführt werden, ohne den Schlauch zu schneiden. / The GSEMV is a highly flexible lightweight braided tube made of polyamide 6.6. By coating with pure silver shielding values can be achieved up to 54 dB. This braided tube is easy to install and adapts to convex shapes. Cable outputs can easily be passed through the mesh, without cutting the tube.

GOGACON GSEMV EMV beschichteter Geflechtsschlauch / EMC coated braided sleeve

Material / material: Polyamid 6.6 halogenfrei / halogen-free
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +160°C
Reißkraft / tensile force: ca 2,1 kG/Monofilament / approx. 2,1 kG/monofilament
Durchmesser Monofilament / diameter monofilament: 0,27 +- 0,03 mm
Mindestbiegeradius / min. bending radius: 1 mm
Farbe / color: metallisch silber / metallic silver
Oberflächenwiderstand / surface resistivity: < 0,5 Ω

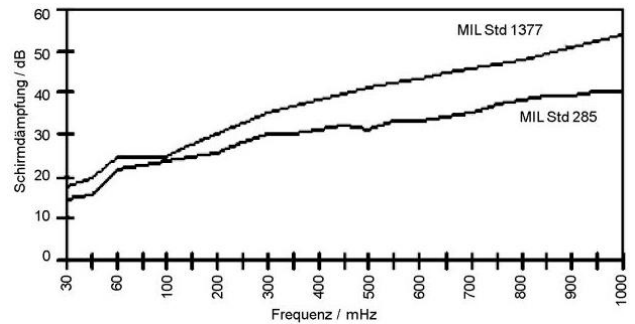

Typ <i>type</i>	Durchmesser mm <i>diameter</i>	Flachmaß mm <i>flat dimension</i>	Anzahl Monofilamente <i>number of monofilamentes</i>	VPE m <i>PU</i>	ArtNr	€ /m. <i>/m.</i>
GSEMV-4	1,5-4	4	48	100	240340	4,61
GSEMV-5	3-6	5	64	100	240341	6,28
GSEMV-12	7-15	11	120	100	240342	9,31
GSEMV-26	16-26	20	192	100	240343	18,02
GSEMV-30	24-36	30	292	50	240344	19,12
GSEMV-45	32-47	45	384	50	240345	31,34
GSEMV-55	32-58	51	480	50	240346	36,28
GSEMV-65	32-68	57	600	50	240347	48,84
GSEMV-80	32-85	61	720	25	240348	65,70
GSEMV-100	50-115	95	960	25	240349	88,60

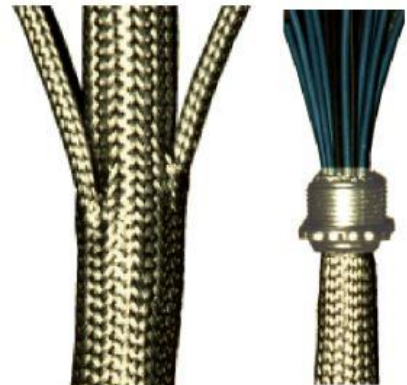

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved