

Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK-INOX IP65 Klemmenkästen Edelstahl Technische Daten / technical data stainless-steel terminal boxes



Standard: Gehäuse aus Edelstahl AISI 304L und AISI 316L mit glatten Seiten und verschraubter Abdeckung mit verfügbaren Tiefen von 95 und 135 mm / stainless steel boxes AISI 304L and AISI 316L with plain sides and screw-on cover with depths of 95 mm and 135 mm.
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304L und AISI 316L mit Kabeldurchführungen und verschraubter Abdeckung mit verfügbaren Tiefen von 135 mm / stainless steel boxes AISI 304L and AISI 316L with cable entry and screw-on cover with a depth of 135 mm.

Auf Anfrage / to order: Sondergehäuse, Maße, Vorstanzungen, Farben / special boxes, dimensions, cut-outs, colours, etc.

Lieferumfang / supply: Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Abdeckung und Zubehörbeutel / supplied in individual cardboard packaging containing body, lid and accessories bags.

Verpacktes Gehäuse für einen besseren Schutz / packaged box for greater protection.

Gehäuse und Abdeckung werden nicht verschraubt geliefert / lid and body supplied unbolted.

Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse / Screws and washers for the body-lid mounting.

Trennstücke für Platte, Dichtstopfen und M6-Muttern / plate height adjusters, watertight caps and M6 nuts.

Aufkleber mit Erdungssymbol / Earth connection labels.

Montageanleitung / assembly instructions

Schutzart / degree of protection: IP65 / NEMA 1, 12, 4

Schlagfestigkeit / resistance to impact: IK10

Temperaturbereiche / temperature range: Umgebungstemperaturbereich / ambient temperature range: -25 °C / +40 °C.

Maximale Temperatur der Dichtung / maximum temperature for sealing gasket: 80 °C.

Zertifizierung: Gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU / compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Normen: UNE-EN 62208 / Standards: UNE-EN 62208 Zertifizierung gemäß UL508A / UL508A certifies.



Maximale Betriebsspannung / maximum operating voltage: 1000 V AC.

Material / material: Edelstahl AISI 304L oder AISI 316L / stainless steel boxes AISI 304L and AISI 316L
eingeschäumte Polyurethandichtung / injected polyurethane sealing gasket

Beschichtung / finish: Satiniert mit Scotch 320 / scotch 320 satin finish

Grundgehäuse / body: Herstellung aus Edelstahl AISI 304L oder 316L aus einem kreuzförmigen Einzelteil /

manufactured in stainless steel AISI 304L or 316L from a single cross-shaped part

Rinnenförmige Kante in geringer Breite und speziell auf die perfekte Passung von Abdeckung und Gehäuse ausgelegt

Befestigungssteile. / Reduced-width drainage fold and mounting wings specially designed to get the perfect fit between body and lid.

Blindnietmutter M6x22 an einer Seitenwand zur äußeren Erdung. / M6x22 rivet nut on one side for external earth connection.

Innerer Erdungsbolzen M6x10 sowohl in der Abdeckung als auch im Gehäuse. / M6x10 earth connection bolt in both body and lid.

4 Stanzungen an der Rückwand zur Anbringung der Wandhaken (nicht im Lieferumfang der Baugruppe enthalten). /

Four cut-out holes for attaching the wall hangers (not included in the set).

4 M6x20-Bolzen an der Gehäuserückwand zur Befestigung der Montageplatte (nicht im Lieferumfang enthalten).

Four M6x20 bolts on the base of the box to fasten the mounting plate (not included in the set).

Abdeckung / lid: Die vollständig flache Abdeckung ermöglicht die Installation v: Leuchten, Steuerelementen o: Aufdrucke m.Bezeichnungen der internen Systeme. / The lid is totally flat, thus permitting the attachment of pilot lights, control elements or silkscreen printing of internal systems.

Die Dichtung auf der Innenseite der Abdeckung verhindert das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern gemäß Schutzart

The inside of the lid is coated by a injected polyurethane sealing gasket that guarantees IP65 protection against water and foreign bodies.

Der M6x10-Erdungsbolzen gewährleistet eine durchgängige Masseverb.. / M6x10 bolt for connection guaranteeing ground continuity.

Schnellschrauben u. Dichtstopfen sorgen f. einen perfekten Sitz d. Abdeckung. /

the lid is fastened with fast jackscrews with watertight caps to guarantee perfect fixing.

Das spezielle Design der Verriegelungsschraube begrenzt den Durchgang und sorgt damit für ein präzises Drehmoment und die

korrekte Schutzart der Baugruppe / The closing screw has a special design that limits its travel, guaranteeing exact tightening and the unit's degree of protection.

Montageplatte / mounting plate: Nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör erhältlich / Plate not included in the unit, supplied as an accessory.

Hergestellt aus verzinktem, 2 mm dicken Stahlblech / Made from galvanised sheet steel with a thickness of 2 mm.

Die Montageplatte wird mit M6-Muttern an den vier Bolzen an der Gehäuserückwand befestigt /

the mounting plate is fastened with M6 nuts to the four M6x20 bolts on the base of the box.


Mindestauftragswert für Stahlschränke und -boxen /
minimum order value for steel cabinets and boxes
€ 3.000,- netto

GOGABOX KK-INOX-GL IP65 Edelstahl Klemmenkästen / stainless-steel terminal boxes

Tiefe mm <i>depth</i>	Höhe x Breite mm <i>height x width</i>	Lichte Weite mm <i>opening frame space</i>	Gewicht kg <i>weight</i>	ArtNr.	€	ArtNr.	€
				AISI 304L <i>part.no.</i>	/Stk. <i>/pc.</i>	AISI 316L <i>part.no.</i>	/Stk. <i>/pc.</i>
90	150x150	125x125	1,27	29601-151510	139,40	29602-151510	149,90
	200x150	175x125	1,49	29601-201510	143,50	29602-201510	155,00
	200x200	175x175	1,92	29601-202010	a. A.	29602-202010	161,00
	300x150	275x125	2,19	29601-301510	154,00	29602-301510	165,00
	300x200	275x175	2,50	29601-302010	159,00	29602-302010	175,00
135	400x200	375x175	3,11	29601-402010	187,00	29602-402010	219,00
	150x150	125x125	1,47	29601-151514	152,00	29602-151514	157,00
	200x150	175x125	1,81	29601-201514	146,30	29602-201514	164,00
	200x200	175x175	2,29	29601-202014	a. A.	29602-202014	168,00
	300x150	275x125	2,47	29601-301514	160,00	29602-301514	172,00
	300x200	275x175	2,96	29601-302014	163,00	29602-302014	180,00
	300x300	275x275	3,97	29601-303014	183,00	29602-303014	206,00
	400x200	375x175	3,71	29601-402014	194,00	29602-402014	224,00
	400x300	375x275	4,86	29601-403014	200,00	29602-403014	230,00
	400x400	375x375	6,13	29601-404014	227,00	29602-404014	264,00
500x200	475x175	4,29	29601-502014	238,00	29602-502014	272,00	
500x300	475x275	5,79	29601-503014	249,00	29602-503014	284,00	



a. A. = auf Anfrage / upon request

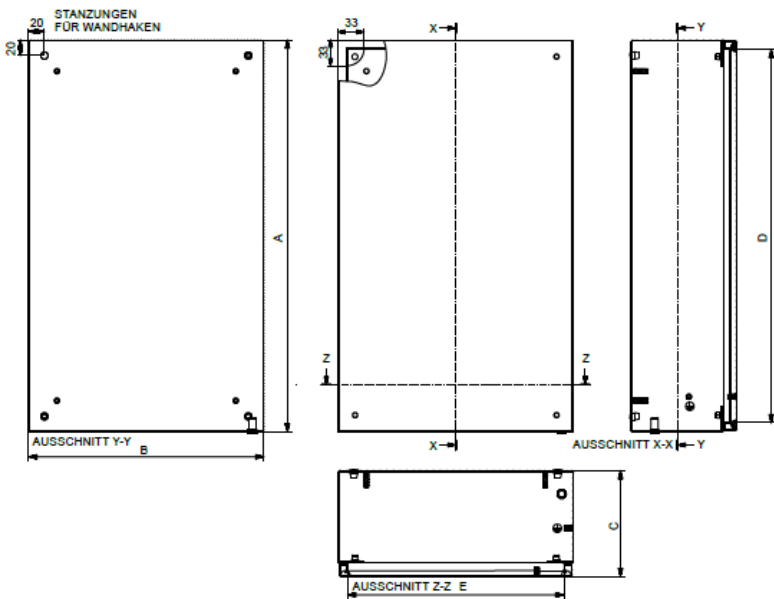

GOGABOX WS-INOX-WH Wandhalterung / wall-mounting support

Material / material: Edelstahl AISI 316L / stainless steel AISI 316L

Merkmale / characteristics: Die Montage erfolgt direkt an der Rückwand des Gehäuses in vertikaler oder horizontaler Position.
the mounting takes place directly on the back wall of the cabinet in vertical or horizontal position.

Abstand von der Wand: 11 mm / distance from the wall: 11 mm

Maximale Last horizontal oder vertikal: 490 kg. / maximum load horizontal or vertical: 490 kg.

Lieferumfang / supply: Satz mit 4 Halterungen / pack of 4 supports

Material mm <i>material</i>	ArtNr. AISI 316L <i>part.no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Edelstahl 316L / stainless steel 316L	296637	8,88



Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved