


**GOGASHRINK SIL Silikon Isolierschlauch / silicone insulating tube**

Material / *material*: Silikon talkumiert / *silicone talcumed*  
 Farbe / *colour*: transparent (milchigweiß) / *transparent (milky white)*  
 Farbe / *colour*: rot / *red*  
 Temperaturbereich / *temperature range*: -50°C bis +180°C  
 Reißfestigkeit / *tensile strength*: 9,5 MPa  
 Reißdehnung / *elongation at break*: 450%  
 Shorehärte / *shore hardness*: A 60±5°  
 Durchschlagsfestigkeit / *dielectric strength*: 20 kV/mm

**Andere Farben auf Anfrage /  
other colours on request**

Typ	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Stärke mm	VPE m	ArtNr.	€
<i>type</i>	<i>inner- Ø</i>	<i>outer- Ø</i>	<i>strength</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/m.</i>
SIL-4,0-WS	4,00	5,00	0,50	100	240511WS	2,17
SIL-4,0-RT	4,00	5,00	0,50	100	240511RT	2,17

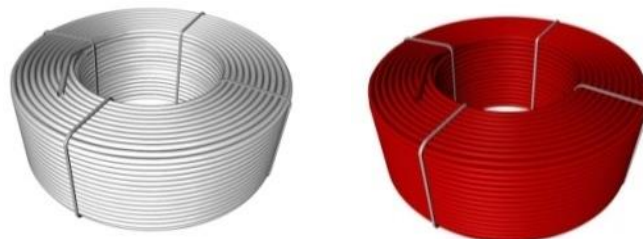

**Konfektioniert 50 Stk. geschnitten auf 25 cm im Druckverschlussbeutel /  
silicone insulating tube 50 pcs. 25 cm in package**

Typ	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Stärke mm	Länge cm	VPE Stk.	ArtNr.	€
<i>type</i>	<i>inner- Ø</i>	<i>outer- Ø</i>	<i>strength</i>	<i>length</i>	<i>PU</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk. c.</i>
SIL-4,0-WS-250	4,00	5,00	0,50	25,00	50	240511WS250	0,75
SIL-4,0-RT-250	4,00	5,00	0,50	25,00	50	240511RT250	0,75



Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved