


- **Einfacher Fußtaster mit einem Wechsler für viele industrielle Anwendungen / easy footswitch with a changer for many industrial applications**

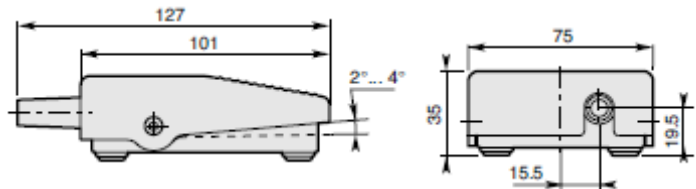

Kontakte / contacts: 1 Wechsler / 1 changer

Nennstrom / nominal voltage: 15 A/250 VAC

Belastbarkeit / capacity: 250 VAC/3 A, 230 VDC/0,06 A

Material / material: Basis, Abdeckung und Pedal aus selbstverlöschendem ABS / base, cover and pedal made of self-ABS

Dichtheit / sealing: IP40

Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +70°C

Kontaktbelastbarkeit / contact capacity: mech. 10 mill., elek. / elec. 100.000


Anschluss / connection: Schraubklemmen, Zugentlastung, Gummitülle / screw terminals, strain relief, grommet

Durchmesser (Kabel) / diameter (cable): 6 mm² - max. 8,5 mm²

Norm / norms: IEC 1058-1

GOGAPUSH Fußtaster mini FT2 / mini footswitch

Typ	Basisfarbe	Pedalfarbe	ArtNr	€/Stk.
type	base colour	pedal colour		/pc.
FT21	grau / grey	gelb / yellow	166290	14,44
FT22	grau / grey	grau / grey	166291	13,62
FT23	grau / grey	schwarz / black	166292	13,62
FT24	grau / grey	rot / red	166293	14,44
FT25	schwarz / black	gelb / yellow	166295	14,44
FT26	schwarz / black	grau / grey	166296	13,62
FT27	schwarz / black	schwarz / black	166297	13,62
FT28	schwarz / black	rot / red	166298	14,44




Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


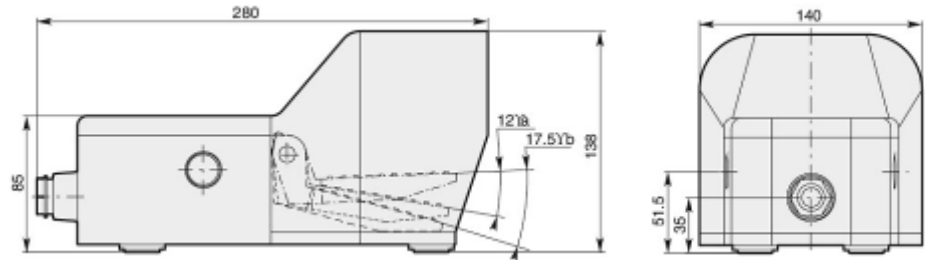


Pedalverriegelung: Erst durch Zurückdrücken des Sperrhebels mit dem Schuh wird das Pedal zur Betätigung freigegeben. So ist eine ungewollte Betätigung auch bei starken Erschütterungen durch unsachgemäße Handhabung ausgeschlossen./

Pedal lock: Only by pushing back the locking lever with the shoe is released the pedal to actuate. So an unwanted operation by strong vibrations through mishandling is excluded.




Devices

1: Free movement of the lever

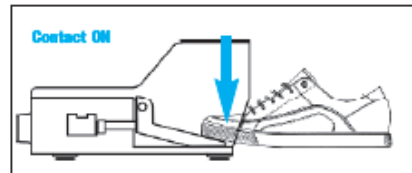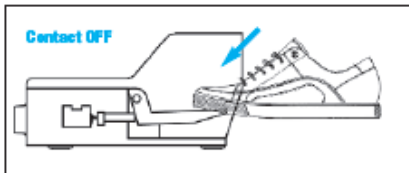




The lever can be actuated without any particular device.

2: Movement of the lever dependent of the safety device notch

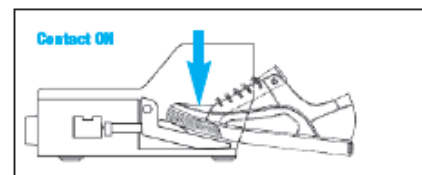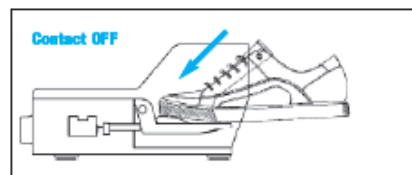
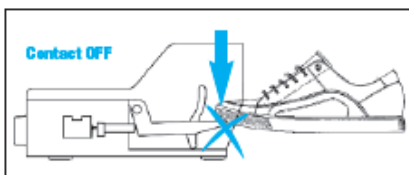


The pedal can be actuated only by lowering the safety lever fully inserting the foot, thus preventing any accidental actuation.

3: Device to maintain the lever in lowered position

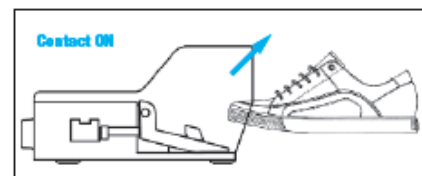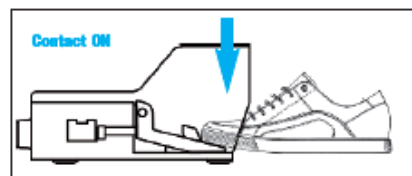
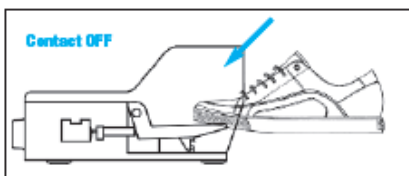


By pushing the lever the contact switches and the lever remains locked in lowered position.

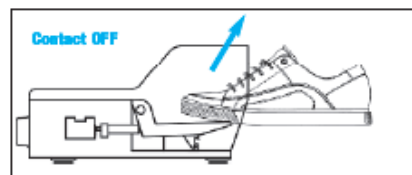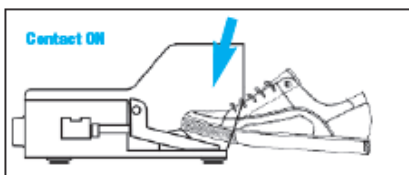

Push the locking device in order to unlock the pedal actuator.
Once you release the lever the contacts return to their initial position.

4: Free movement with two-stage actuating force

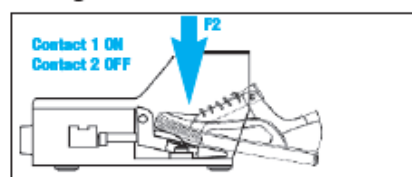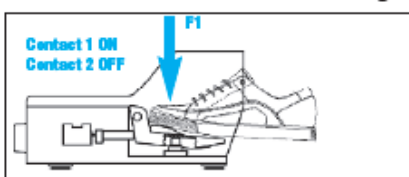


By applying a light pressure F1 on the lever, the first contact block will be actuated while the second keeps in state.
An higher pressure F2 on the lever will switch also the second contact block.

5: With safety device notch and two-stage actuating force

Same as above but the pedal can be actuated only by completely inserting the foot in the device.

Nennstrom / nominal voltage: 10 A/250 VAC
Belastbarkeit / capacity: AC-15: 24 V/10 A, 230 V/3,1 A, 400 V/1,8 A
 DC-13: 24 V/2,8 A, 230 V/0,27 A; A 600 & Q 600 - UL/CSA
Dichtheit / sealing: IP65
Temperaturbereich / temperature range: -10°C - +70°C
Kontakte / contacts: schnappend (auch als slow-Kontakt erhältlich) /
snapping (also as slow contact action deliverable)
Kontaktbelastbarkeit / contact capacity:
 siehe AC-15 und DC-13, mech. 30 mill. /
see AC-15 and DC-13, mech. 30 mill.
Anschluss / connection: Kunststoffverschraubung M20 / *plastic gland M20*
Schraubklemmen / screw terminal: 0,75 – 2,5 mm²
Norm / norms: IEC 947-5-1

AC-15 - Snap action



DC-13	Snap action	Slow action
	Power breaking for a durability of 5 million operating cycles	
Voltage 24 V	9,5 W	12 W
Voltage 48 V	6,8 W	9 W
Voltage 110 V	3,6 W	6 W

GOGAPUSH FT1 ABS Kunststoffgehäuse / footswitch ABS plastic housing

Material Basis, Abdeckung und Pedal / material base, cover and pedal: Schockfestes ABS / *shock resistant ABS*

Typ	Farbe	Funktion	Sperrhebel	Kontakte	Art.Nr.	€/Stk.
<i>type</i>	<i>colour</i>	<i>function</i>	<i>safety lever</i>	<i>contacts</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
FT11GE	gelb - yellow	Taster / groping	ja / yes	1S+1Ö / 1NC+1NO	166282GE	38,63



GOGAPUSH FT1-V0 Kunststoffgehäuse / footswitch plastic housing

Material Basis, Abdeckung und Pedal / material base, cover and pedal: Polycarbonate/ABS-V0 – UL/CSA/IMQ selbstverlöschend / *self-extinguishing*

Typ	Farbe	Funktion	Sperrhebel	Kontakte	Art.Nr.	€/Stk.
<i>type</i>	<i>colour</i>	<i>function</i>	<i>safety lever</i>	<i>contacts</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
FT10GE-V0	gelb yellow	Taster groping	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	166280V0GE	41,50
FT20GE-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166281V0GE	48,40
FT11GE-V0			ja / yes	1S+1Ö / 1NO+1NC	166282V0GE	44,45
FT21GE-V0			ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	166283V0GE	51,50
FS10GE-V0	gelb yellow	Schalter latching	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	166284V0GE	44,45
FS20GE-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166285V0GE	51,50
FDT20GE-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166286V0GE	54,40
FDT21GE-V0			ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	166287V0GE	57,40
FT10GR-V0	grau grey	Taster groping	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	166280V0GR	41,50
FT20GR-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166281V0GR	48,40
FT11GR-V0			ja / yes	1S+1Ö / 1NO+1NC	166282V0GR	44,45
FT21GR-V0			ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	166283V0GR	51,50
FS10GR-V0	grau grey	Schalter latching	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	166284V0GR	44,45
FS20GR-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166285V0GR	51,50
FDT20GR-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166286V0GR	54,40
FDT21GR-V0			ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	166287V0GR	57,40
FT10RT-V0	rot red	Taster groping	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	166280V0RT	41,50
FT20RT-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166281V0RT	48,40
FT11RT-V0			ja / yes	1S+1Ö / 1NO+1NC	166282V0RT	44,45
FT21RT-V0			ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	166283V0RT	51,50
FS10RT-V0	rot red	Schalter latching	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	166284V0RT	44,45
FS20RT-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166285V0RT	51,50
FDT20RT-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166286V0RT	54,40
FDT21RT-V0			ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	166287V0RT	57,40
FT10RTO-V0	rot OFFEN red OPEN	Taster groping	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	166280V0RTO	46,70
FT20RTO-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166281V0RTO	53,60
FT11RTO-V0			ja / yes	1S+1Ö / 1NO+1NC	166282V0RTO	49,70
FT21RTO-V0			ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	166283V0RTO	56,70
FS10RTO-V0	rot OFFEN red OPEN	Schalter latching	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	166284V0RTO	49,70
FS20RTO-V0			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	166285V0RTO	56,70

**Auch mit M12-Stecker
lieferbar /
also available with M12 plug**



**Für Not-Aus /
for emergency
OFF**



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGAPUSH FT1-V0-M Metallgehäuse/ footswitch metal housing


Material Basis und Pedal / material base and pedal: Polycarbonate/ABS-V0 – UL/CSA/IMQ selbstverlöschend / self-extinguishing
Abdeckung aus Aluminium / cover aluminium

Typ	Farbe	Funktion	Sperrhebel	Kontakte	Art.Nr.	€/Stk.	
type	colour	function	safety lever	contacts	part no.	/pc.	
FT10GE-V0-M	gelb yellow	Taster groping	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	167280GE	62,70	
FT20GE-V0-M			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	167281GE	69,60	
FT11GE-V0-M			ja / yes	1S+1Ö / 1NO+1NC	167282GE	65,70	
FT21GE-V0-M		ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	167283GE	72,60		
FS10GE-V0-M		Schalter latching	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	167284GE	65,70	
FS20GE-V0-M			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	167285GE	72,60	
FDT20GE-V0-M			Doppeltaster double latching	nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	167286GE	75,60
FDT21GE-V0-M		ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	167287GE	78,50		
FT10GR-V0-M		grau grey	Taster groping	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	167280GR	62,70
FT20GR-V0-M				nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	167281GR	69,60
FT11GR-V0-M	ja / yes			1S+1Ö / 1NO+1NC	167282GR	65,70	
FT21GR-V0-M	ja / yes		2S+2Ö / 2NO+2NC	167283GR	72,60		
FS10GR-V0-M	Schalter latching		nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	167284GR	65,70	
FS20GR-V0-M			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	167285GR	72,60	
FDT20GR-V0-M			Doppeltaster double latching	nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	167286GR	75,60
FDT21GR-V0-M	ja / yes		2S+2Ö / 2NO+2NC	167287GR	78,50		
FT10RT-V0-M	rot red		Taster groping	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	167280RT	62,70
FT20RT-V0-M				nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	167281RT	69,60
FT11RT-V0-M		ja / yes		1S+1Ö / 1NO+1NC	167282RT	65,70	
FT21RT-V0-M		ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	167283RT	72,60		
FS10RT-V0-M		Schalter latching	nein / no	1S+1Ö / 1NO+1NC	167284RT	65,70	
FS20RT-V0-M			nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	167285RT	72,60	
FDT20RT-V0-M			Doppeltaster double latching	nein / no	2S+2Ö / 2NO+2NC	167286RT	75,60
FDT21RT-V0-M		ja / yes	2S+2Ö / 2NO+2NC	167287RT	78,50		

Auch mit M12-Stecker
lieferbar /
also available with M12 plug


GOGAPUSH FTH Halter für Fußtaster / holder for footswitch

Typ	Bezeichnung	ArtNr	€/Stk.
type	description		/pc.
FTH2	Halter für 2 Taster / holder for 2 buttons	166289-2	13,38
FTH3	Halter für 3 Taster / holder for 3 buttons	166289-3	25,92
FTH4	Halter für 4 Taster / holder for 4 buttons	166289-4	23,38
FTH5	Halter für 5 Taster / holder for 5 buttons	166289-5	35,87

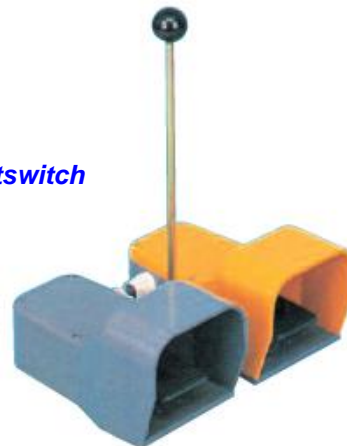

Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved