

# GOGAFIX MS3 EX

## EX-Verschraubungen Messing



GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com


### GOGAFIX MS3 EX

Messing Ex-Verschraubung  
 Type ADE 1F

**TYP MS3 EX geeignet für die direkte Einführung in den Geräte – Einbauraum und für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen.**

**Material:** Messing vernickelt  
**Dichteinsatz:** Neoprene  
**Schutzart:** IP68 -10bar  
**Temperaturen:** -20°C bis +80°C  
**Zertifikat:** LCIE 97 ATEX 6008 X/02  
**Zulassung:** Ex II 2 GD, Ex e / EEX d IIC, Ex tD

**Druckdicht!**

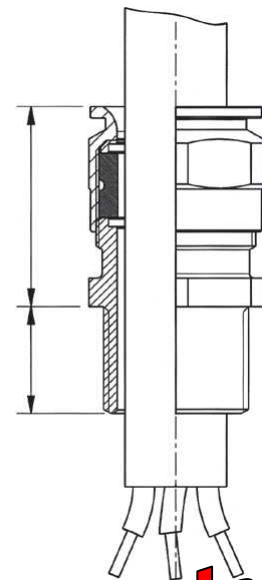

**metrisch**  
**NPT-Ausführung**  
**auf Anfrage!**

Anschluss-gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
M12x1,5	4-8	15	15	237021	13,70
M16x1,5	4-8,5	15	15	237022.1	13,70
M16x1,5	6-12	19	15	237022.2	14,97
M20x1,5	4-8,5	15	15	237023.1	13,70
M20x1,5	6-12	19	15	237023.2	14,97
M20x1,5	8,5-16	24	15	237023.3	17,85
M25x1,5	6-12	19	15	237024.1	17,85
M25x1,5	8,5-16	24	15	237024.2	17,85
M25x1,5	12-20,5	30	15	237024.3	21,67
M32x1,5	12-21	30	15	237025.1	21,67
M32x1,5	16-27,5	41	15	237025.2	36,97
M40x1,5	16-27,5	41	15	237026.1	38,55
M40x1,5	21-34	48	15	237026.2	55,90
M50x1,5	21-34	48	16	237027.1	53,56
M50x1,5	27-41	55	16	237027.2	66,95
M63x1,5	33-48	64	17	237028.1	117,40
M63x1,5	40-56	72	17	237028.2	179,00
M75x1,5	40-56	72	18	237029.1	a.A
M75x1,5	47-65	85	18	237029.2	a.A
M80x2	47-65	85	20	237030.1	a.A
M80x2	54-73	95	20	237030.2	a.A
M90x2	54-74	95	22	237031.1	a.A
M90x2	63-82	110	22	237031.2	a.A
M100x2	63-83	110	22	237032.1	a.A
M100x2	72-92	120	22	237032.2	a.A

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend  
 Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)