

GOGASWITCH EGO und SKY

Kühlgeräte für Seitenmontage



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schnelle und flexible Montage, Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand und optimale ästhetische Integration sind die Planungskriterien, die bei der Entwicklung der EGO- und SKY-Kühlgeräte angewandt wurden.

Die warme Luft wird oben im Schrank abgesaugt, im Kühlgerät abgekühlt und dann mit hoher Geschwindigkeit in Bodenrichtung wieder in den Schrank geleitet. Auf diese Weise wird eine optimale und gleichmäßige Kühlung des gesamten Schaltschranks erreicht.

Die geteilte Chassiskonstruktion der EGO-Geräte ermöglicht sowohl einen Außenanbau als auch einen Inneneinbau. Bei den SKY-Geräten ist zusätzlich Teileinbau möglich. Bohrschablonen und Befestigungszubehör gehören zum Lieferumfang. Anschlussklemmen auf der Geräterückseite sorgen für eine leichte und sichere Durchführung der elektrischen Anschlüsse. Genauere Datenblätter auf Anfrage.

- FCKW-freie und umweltfreundliche Kältemittel R134a oder R407C
- Elektronische Regelung (außer 90-CU030)
- Temperaturanzeige, Störmeldung, Türkontaktüberwachung

Kühlgeräte CU, EGO und SKY für Seitenan- bzw. -einbau

Art.Nr.	Kühl- Leistung	Nenn- Spannung	Netz- Frequenz	Abmessungen BxHxT mm	EURO pro Stk.
90-CU30-230	350 W	230 VAC	50/60 Hz	504x314x210	817,00
90-EGO04-230	380 W	230 VAC	50/60 Hz	285x460x180	713,00
90-EGO04-115		115 VAC			731,00
90-EGO06-230	640 W	230 VAC	50/60 Hz	316x606x212	963,00
90-EGO06-115		115 VAC			1.069,00
90-EGO06-400		2x400/440VAC			1.107,00
90-EGO08-230	820 W	230 VAC	50/60 Hz	348x783x215	1.056,00
90-EGO08-115		115 VAC			1.117,00
90-EGO08-400		2x400/440VAC			1.205,00
90-SKY10-230	1050 W	230 VAC	50/60 Hz	400x950x233	1.122,00
90-SKY10-115		115 VAC			1.331,00
90-SKY10-400		2x400/440VAC			1.330,00
90-SKY15-230	1550 W	230 VAC	50/60 Hz	400x950x233	1.566,00
90-SKY15-115		115 VAC			1.658,00
90-SKY15-400		2x400/440 VAC			1.729,00
90-SKY20-230	2050 W	230 VAC	50/60 Hz	400x1 265x236	1.721,00
90-SKY20-115		115 VAC			1.904,00
90-SKY20-400		3 x 400 VAC			1.960,00
90-EGO30-230	2900 W	230 VAC	50/60 Hz	500x1 270x336	2.083,00
90-EGO30-400		3 x 400 VAC			2.239,00
90-EGO30-460	3050 W	3 x 460 VAC	60 Hz		2.351,00
90-EGO40-230	3850 W	230 VAC	50/60 Hz	500x1 270x336	2.348,00
90-EGO40-400		3 x 400 VAC			2.644,00
90-EGO40-460		3 x 460 VAC			2.774,00
90-EGO60-400	5800 W	3 x 400 VAC	50 Hz	600x2000x380	4.790,00
90-EGO60-460	6050 W	3 x 460 VAC	60 Hz		4.790,00
90-EGO80-400	7600 W	3 x 400 VAC	50 Hz	600x2000x380	5.239,00
90-EGO80-460	7950 W	3 x 460 VAC	60 Hz		5.239,00
90-EGOA0-400	9400 W	3 x 400 VAC	50 Hz	600x2000x380	6.037,00
90-EGOA0-460	10450 W	3 x 460 VAC	60 Hz		6.037,00



90-CU30
 Querformat für
 Bediengehäuse und
 kleine Schränke



**Wir liefern auch
 Original RITTAL zu
 günstigen Preisen -
 Bitte anfragen !**

Als Zubehör sind Filtermatten und Metallfilter (für extrem starke Verschmutzung) lieferbar.

NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH DEK und MIX

Kühlgeräte für Dachaufbau, Wärmetauscher



Technische Daten wie EGO

Kühlgeräte DEK für Dachaufbau

Art.Nr.	Kühl- Leistung	Nenn- Spannung	Netz- Frequenz	Abmessungen BxHxT mm	EURO pro Stk.
90-DEK04-230	410 W	230 VAC	50/60 Hz	259x264x486	962,00
90-DEK04-115		115 VAC			1.113,00
90-DEK08-230	820 W	230 VAC	50/60 Hz	340x340x600	1.203,00
90-DEK08-115		115 VAC			1.342,00
90-DEK08-400		2x400/440VAC			1.295,00
90-DEK12-230	1150 W	230 VAC	50/60 Hz	401x415x567	1.368,00
90-DEK12-115		115 VAC			1.468,00
90-DEK12-400		2x400/440VAC			1.232,00
90-DEK15-230	1550 W	230 VAC	50/60 Hz	401x415x567	1.380,00
90-DEK15-115		115 VAC			1.398,00
90-DEK15-400		2x400/440VAC			1.508,00
90-DEK20-230	2050 W	230 VAC	50/60 Hz	401x415x567	1.380,00
90-DEK20-115		115 VAC			1.398,00
90-DEK20-400		3 x 400 VAC			1.953,00
90-DEK30-230	2900 W	230 VAC	50/60 Hz	492x496x797	2.002,00
90-DEK30-400		3 x 400 VAC			2.070,00
90-DEK30-460	3050 W	3 x 460 VAC	60 Hz		2.171,00
90-DEK40-230	3850 W	230 VAC	50/60 Hz	492x496x797	2.141,00
90-DEK40-400		3 x 400 VAC			2.302,00
90-DEK40-460	4050 W	3 x 460 VAC	60 Hz		2.417,00

Filtermatten und Metallfilter (für extrem starke Verschmutzung) lieferbar.

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher




Wir liefern auch
Original RITTAL zu
günstigen Preisen -
Bitte anfragen !

Luft-Luft-Wärmetauscher MIX

- Zur Angleichung der Schrankinnentemperatur
- an die Umgebungstemperatur
- Getrennter Innen- und Außen-Luftkreislauf
- Außenanbau- und Inneneinbaumontage möglich
- Schutzart IP54 nach EN60529

Die MIX-Wärmetauscher sind mit Lamellenpaketen ausgestattet, die eine Verstopfung durch sich in der Umgebungsluft befindliche Staubteilchen vorbeugen, und die ihre hohe Effizienz selbst dann beibehalten, wenn das Gerät in stark verschmutzter Umgebung eingesetzt wird.

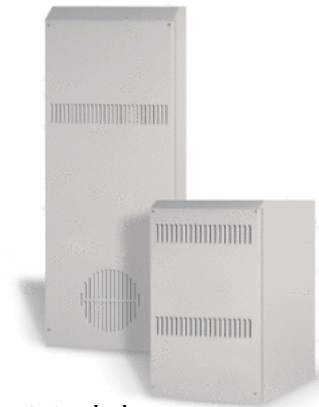

Art.Nr.	spezifische Wärmeleistung	Nenn- Spannung	Luftförder- menge	Leistung bei 230V 50/60Hz	Abmessungen BxHxT mm	Gewicht kg	EURO pro Stk.
90-MIX14-230	14 W/K	230 VAC	280 m ³ /h	72 W	188x363x165	7,5	440,00
90-MIX36-230	36 W/K	230 VAC	570 m ³ /h	140 W	316x771x93	15	522,00
90-MIX50-230	50 W/K	230 VAC	600 m ³ /h	140 W	316x771x93	16	646,00
90-MIX80-230	80 W/K	230 VAC	1050 m ³ /h	240 W	317x1260x108	26	866,00

Zur Berechnung der Kühlleistung und zur detaillierten Schrank-Konstruktion senden wir Ihnen gerne Unterlagen mit Formeln und den Abmessungen der Geräte.
Ein Programm zur EDV-gestützten Dimensionierung ist kostenlos erhältlich.

NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten