

GOGAFACE RJ45

RJ45 auf Klemmen, aufschnappbar




**Zum einfachen Anschließen
der Ethernet-Leitung im Schaltschrank
und Umsetzung auf RJ45 Buchsen.**

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Interfacemodule 1/4/8 x RJ45

Aufschnappbar auf Hutschiene
8-pol. Stecker rasten hörbar ein
Beschriftungsfläche für jede Steckbuchse
Die Klemmenbezeichnung ist weiß aufgedruckt
Auch mit Schraubfüßen (Zubehör) erhältlich
Art des Steckers FCC
Max. Spannung 125 VAC
Dauerstrom max. 1,5 A
Betriebstemperaturbereich -40°C bis +60°C
Nennquerschnitt der Anschlussklemmen 2,5 mm²

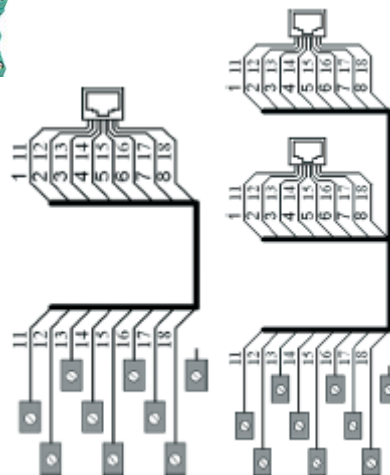

Type	J45 Kanal x Anzahl	Abmessungen B x H x T in mm	Art.Nr.	EURO pro Stk.
IF-1xRJ45	1 x 1	25 x 83 x 67	29-45350C/11	56,70
IF-1xRJ45D	1 x 2	25 x 83 x 67	29-45350C/21	60,80
IF-4xRJ45	4 x 1	70 x 83 x 67	29-45350C/14	98,90
IF-4xRJ45D	4 x 2	70 x 83 x 67	29-45350C/24	a.A
IF-8xRJ45	8 x 1	130 x 83 x 67	29-45350C/18	136,00
IF-8xRJ45D	8 x 2	130 x 83 x 67	29-45350C/28	154,00


SWITCH 4 x RJ45 + 2 x Schraubklemmen

Aufschnappbar auf Hutschiene
6 Port 10/100Base-TX Switch für den Industrieinsatz
4 Ports auf RJ45-Buchsen, 2 Ports auf Schraubklemmen mit Schirmklammer
Autonegotiation, Autocrossing, Autopolarity
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x compliant
Store and Forward Switching Mode, to level hashing algorithm
Supports storm protection
Fill line speed capability of 148800 packets/sec (100M)
Supports 1536 byte data transfer for VLAN traffic, base VLAN, Cos
Versorgung 19,2 – 30 VDC, max. 10% Welligkeit
Käfigzugfederklemme 3-pol. steckbar
Stromaufnahme max. 200 mA



LED-Diagnoseanzeige Logikversorgung, Linkstatus pro Kanal, Speed
Trennspannung Ethernet/Versorgung 1500 VAC
EMV-Festigkeit nach CE, Schutzart IP20,
Betriebstemperatur 0°C bis +60°C, Lagertemp. -40°C bis +85°C

Type	Gewicht kg	Abmessungen B x H x T in mm	Art.Nr.	EURO pro Stk.
SW-6xRJ45	0,120	22,5 x 101 x 121	18-745570	330,00

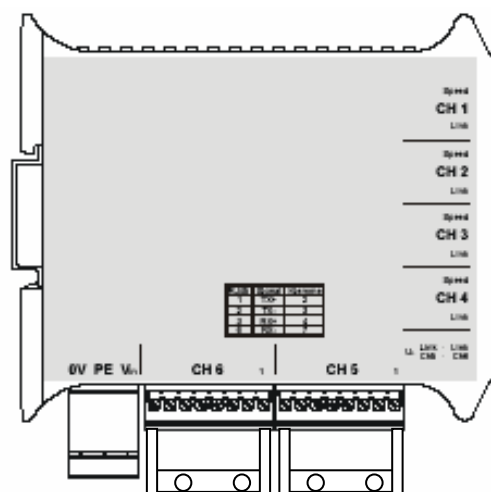

Preise Brutto/Netto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

