

# GOGATEM EURO Q

## Reihenklemmen - Federklemmen



GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

### REIHENKLEMMEN mit Federklemmen

#### Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35

#### Querverbindung steckbar



#### Technische Daten

Materialien:

- Isolierkörper Polyamid 68 V0
- Verbindungssteg Kupfer verzinkt
- Feder rostfreier Stahl

Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U

Kriechstromfestigkeit IEC 112: CTI >600  
 VDE 0303: KB >600

Wir liefern sicher



### Reihenklemmen EURO Q Federklemmen grau

Nennquerschnitt in mm <sup>2</sup>	2,5	4	6
Typ	EURO Q 2,5/35	EURO Q 4/35	EURO Q 6/35
Klemmenbreite	5 mm	6 mm	8 mm
Flexible Leiter mm <sup>2</sup>	1-2,5	1,5-4	2,5-6
Feste Leiter mm <sup>2</sup>	1-2,5	1,5-4	2,5-6
AWG	26-14	24-10	22-8
Kaliber	A3	A4	A5
Anzahl anschließbarer Leiter		4x1,5	2x4
Leiteraufnahmeraum mm		4x3,3	5x4
Leiter abisloieren mm	7	7	
Standard	630V/24A	800V/32A	630V/45A
Normen Eex e II Kema			
VDE	630V/24A	800V/32A	
UL	600V/20A	600V/30A	
CSA	600V/20A	600V/25A	
cURus			600V/45A
Breite x Länge x Höhe mm	5x53x28,5	6x53x34,5	8x63x36,5
Verpackungseinheit	50	50	50
Art.Nr.	44-42406	44-42400	44-42401
Preis €/ Stk.	a.A.	0,73	1,09

#### Farbe blau

Nennquerschnitt in mm <sup>2</sup>	2,5	4	6
Typ	EURO Q 2,5/35 BL	EURO Q 4/35 BL	EURO Q 6/35 BL
blau	44-42406BL	44-42400BL	44-42401BL
Preis €/Stk.	0,77	0,81	1,19

Preise Brutto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGATEM EURO QT

## Trennklemme mit Federklemme



### Trennklemme mit Federklemme

#### Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

#### Technische Daten

Materialien: Isolierkörper: Polyamid 66.6 V0

Kriechstromfestigkeit IEC 112: CTI >600  
VDE 0303: KB >600



### Federtrennklemme Euro QT Nq2,5T grau

Nennquerschnitt		<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Typ		Euro QT 2.5 / 35
Klemmbreite		5 mm
Flexible Leiter		1-2,5 mm <sup>2</sup>
Feste Leiter		1-2,5 mm <sup>2</sup>
AWG		24-12
Leiter abisolieren		12 mm
Normen	UR	600 V 20 A
	VDE	630 V 24 A



Modell	Breite x Länge x Höhe	VPE	Art. Nr.	Preis € / Stk.
	mm			
<b>Nq2,5 DC</b>	5 x 68,5 x 28,5	25	<b>44-42439</b>	<b>2,04</b>

Preise Brutto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGATEM EURO QE

## Schutzleiter-Federklemmen



### Schutzleiter-Federklemmen

**Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35**  
**Querverbindung steckbar**

GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

#### Technische Daten


Materialien: Isolierkörper: Polyamid 66.6 V0  
 Verbindungssteg: Kupfer verzinkt  
 Feder: rostfreier Stahl  
 Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U  
 Kriechstromfestigkeit IEC 112: CTI >600  
 VDE 0303: KB >600

Wir liefern sicher



## Schutzleiter-Federklemmen Euro QE Nq2,5-6 gelb/grün

Nennquerschnitt in mm <sup>2</sup>	2,5	4	6
<b>Typ</b>	<b>EURO QE 2,5/35</b>	<b>EURO QE 4/35</b>	<b>EURO QE 6/35</b>
Klemmenbreite mm	5	6	8
Flexible Leiter mm <sup>2</sup>	1-2,5	1,5-4	2,5-6
Feste Leiter mm <sup>2</sup>	1-2,5	1,5-4	2,5-6
AWG	24-12	24-10	22-8
Kaliber	A3	A4	A5
Leiter abisloieren mm	7	15	18
Normen Eex e II Kema mm <sup>2</sup>	2,5	4	in Vorbereitung
VDE mm <sup>2</sup>	2,5	4	6
UL	AWG 24-12	AWG 24-10	AWG 22-8
CSA	AWG 24-12	AWG 24-10	AWG 22-8
Breite x Länge x Höhe mm	5x53x28,5	6x58x34,5	8x63x36,5
Verpackungseinheit	50	50	50
<b>Art.Nr.</b>	<b>44-42453</b>	<b>44-42454</b>	<b>44-42450</b>
<b>Preis €/ Stk.</b>	<b>2,15</b>	<b>2,35</b>	<b>2,65</b>

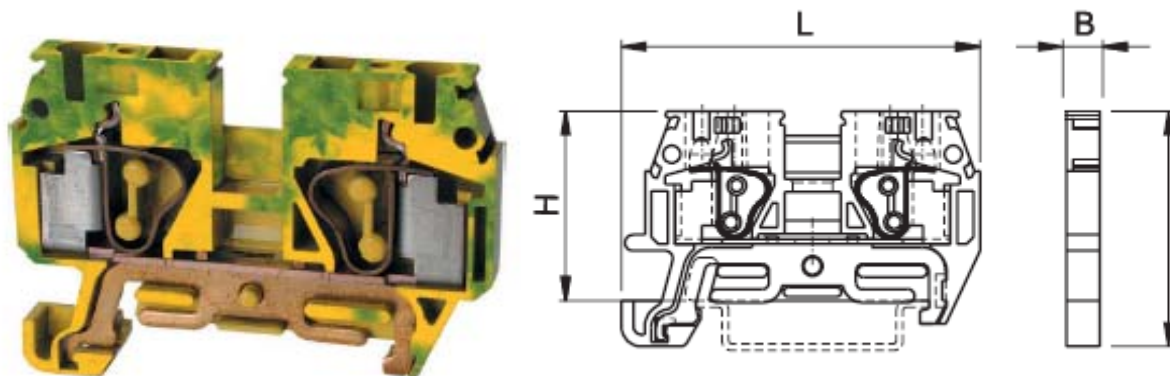

Preise Brutto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten