

Einseitige Montage für alle Fälle

Die neue GOGAFIX Kabelverschraubung KVV (Vertrieb von GOGATEC/Wien) kann ohne Gegenmutter von einer Seite montiert werden.


Bei Montage einer herkömmlichen Standard-Verschraubung in großen Schrankwänden werden zwei Mitarbeiter benötigt: Einer hält die Verschraubung und der andere die benötigte Gegenmutter. Dies ist nun nicht mehr notwendig, da die Verschraubung von einer Seite vollständig und fest montiert werden kann. Sie wird in die Bohrung schräg eingesetzt und die „Gegenmutter“, die sich unterhalb des Klemmkopfes befindet wird gegen den Uhrzeigersinn festgedreht und die Verschraubung dadurch stabil fixiert. Durch diese einseitige Montage ist sie auch für Anwendungen mit thermisch isolierten Doppelwänden einsetzbar.

Die Kabelverschraubung ist für Wandstärken von 1 bis 4 mm geeignet. Sie hat eine Dichtheitsklasse von IP68 und einen Temperaturbereich von -20°C bis +100°C. Das Material ist Polyamid PA6 V2 und die Dichtungen sind aus CR/NBR bzw. NBR/PTFE. Für Anwendungen in der Industrie, in der Elektrotechnik und im Außenbereich ist die GOGAFIX KVV in dunkelgrau, lichtgrau und schwarz erhältlich. Vorerst sind die Größen M16, M20 und M25 mit Klemmbereichen von 5 mm bis 17 mm lieferbar. Weitere technische Details finden Sie auf der Homepage: www.gogatec.com

ABBILDUNG: (©Gogatec Handelsges.m.b.H. wird kostenfrei zur Verfügung gestellt):
Klemmverschraubung

Brigitte Kainradl
Marketing & PR
brigitte.kainradl@gogatec.com
22.02.2011

GOGATEC Handelsges.m.b.H.
Division Mechanic
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43/1/258 3 257-0
Fax: +43/1/258 3 257-17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

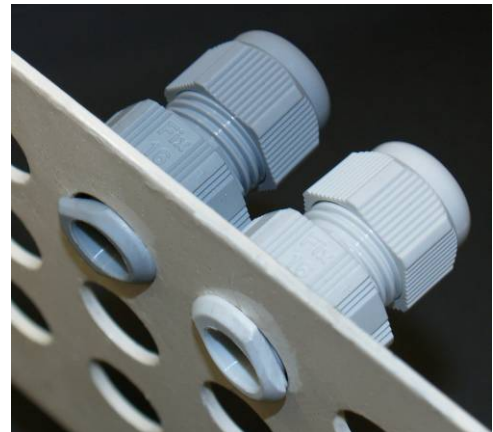

GOGAFIX
KABEL-VERSCHRAUBUNGEN