

GOGASWITCH AST

Steckdose schnappbar auf Hutschiene



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com


Steckdose in GELB für Teile, die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen.
 Steckdose in ROT für USV-Anlagen.

STECKDOSE AST

Ausführung 2-polig + PE, 230 VAC, 16 A

Klemmkörper: Messing,
 Schrauben Stahl verzinkt
 Isoliergehäuse: Kunststoff,
 schlagzäh, flammgeschützt
 Anschluss: max. 10mm²

Berührungsschutz: IP20 fingersicher
 Baubreite : 45 mm, „Automatenmaße“
 Normen: VDE 0603, VDE 0620, Teil1 / 2005-04, DIN 43880

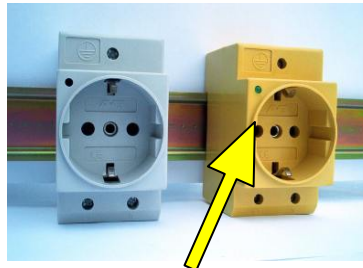

Wir liefern sicher

Typ	Typ	Farbe	Anzeige	VPE	Art.Nr.	€/Stk.
AST3D	Schuko	lichtgrau RAL 7035	ohne LED	5	161000	5,95
AST3D-D	mit Deckel	lichtgrau RAL 7035	ohne LED	5	161014	9,12
AST3D-G	Schuko	gelb RAL 1018	ohne LED	5	161002	5,90
AST3D-GLED	Schuko	gelb RAL 1018	mit LED	10	161001	a.A.
AST3D-R	Schuko	ROT	ohne LED	5	161003	5,95
AST3F	Frankreich/CZ	lichtgrau RAL 7035	ohne LED	5	161009	6,15
AST3USLED	USA	hellgrau	mit LED	10	161010	17,48



für USV-Anlagen

STECKDOSE SD

Aufschnappbare graue Steckdose mit Druckklemmen, mit Glasrohr-Sicherung (außer China)

Nennspannung 230 VAC, Abmessungen 92 x 62 x 48 mm, Farbe hellgrau

Typ	Ausführung	Appr.	VPE	Art.Nr.	€/Stk.
SD 035 D	Schuko	CE	1	161008	37,43
SD 035 F	Frankreich	CE	1	161004	37,43
SD 035 CH	Schweiz	CE	1	161005	34,60
SD 035 I	Italien	CE	1	161013	67,50
SD 035 GB	England	CE	1	161006	43,65
SD 035 USA	USA	UL	1	161007	42,81
SD 035 CN o.Sich.	China		1	161012	94,30
Adapter AD-CH13	Schweiz	SEV	1	161011	10,62



FI-LS inkl. Leitungsschutzschalter komplett

Für Steckdosen vor dem Hauptschalter !

1P+N Kurve B, 230VAC und 400VAC / 50 Hz Breite 36 mm

Typ	Bemessungsstrom	Empfindlichkeit	VPE	Art.Nr.	€/Stk.
FI-LS13	13 A	30 mA	1	93-AAA17518681	76,20
FI-LS16	16 A	30 mA	1	93-AAA17541681	76,20



a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten